
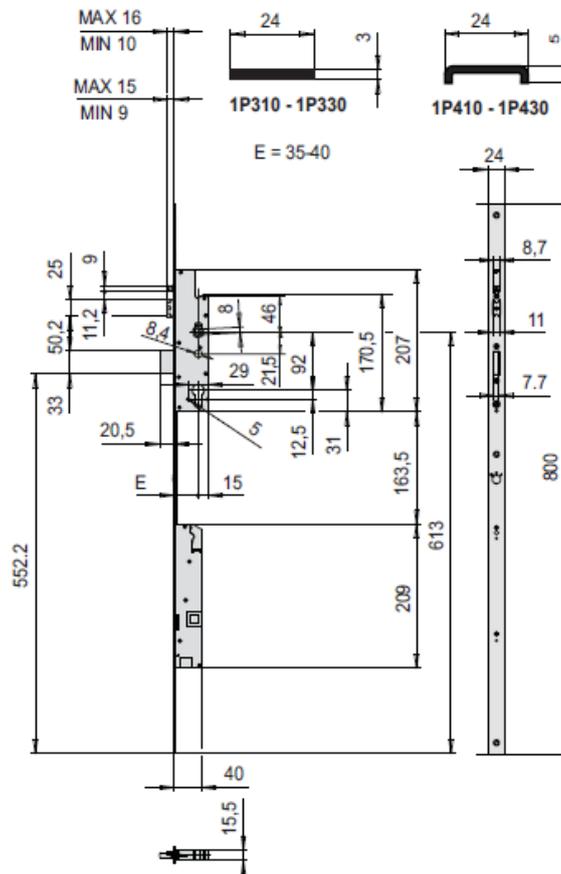


SCHEDA TECNICA

PARIDE

CISA[®]

SERRATURA ANTIPANICO MULTITOP MATIC EXIT 1P3_0 CISA
MOTORIZZATA

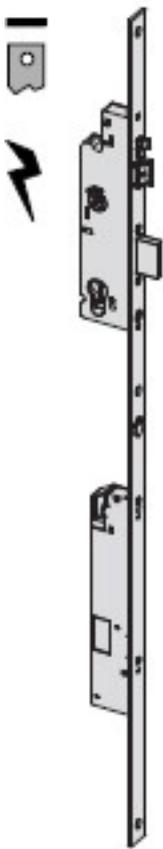

Descrizione	Furazione:						ARTICOLO			
	Punti di chiusura	Mandate	Interasse Frontale	Interasse Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.		
<ul style="list-style-type: none"> • Interasse 92 mm • Frontale 24 x 3 mm in acciaio inox. • Catenaccio e scrocco. • Scrocco regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante. • Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm. • Il MOTORE CISA di cui la serratura è dotata, consente l'apertura a distanza con comando elettrico. 	A	3	1	85	24	35	1,540	1	1	IP310 35 0 00 AS
	A	3	1	85	24	35	1,600	1	1	IP310 40 0 00 AS
<ul style="list-style-type: none"> • Secondo la EN14846:08 3[S]9[0]-JJ6[0]3 	B	3	1	85	24	35	1,540	1	1	IP330 35 0 00 AS
	B	3	1	85	24	35	1,600	1	1	IP330 40 0 00 AS