


SCHEDA TECNICA

PARIDE

CISA

SERRATURA ANTIPANICO SIKUREXIT 43735 CISA

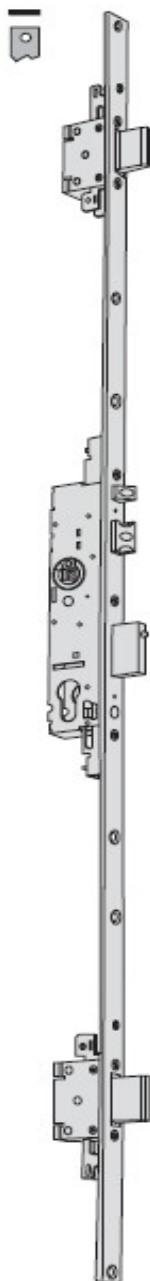

Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandante	Interrasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Per s.
													Spec.
• PER PORTE AD 1 E 2 ANTE • Frontale rasabile "piatto" in acciaio INOX 24x3 mm con altezza 2.300 mm - rasabilità superiore 350 mm - rasabilità inferiore 150 mm • Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso • 3 catenacci laterali • Fermo a giorno nella versione 43725 • Coppia borchie in nylon art. 1.06012-01-0 • Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro • Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta • Foglio istruzioni • 3 certificati													
• FUNZIONE TIPO A • Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: - Chiave per azionare scrocco e catenaccio													
• FUNZIONE TIPO D • Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco													
• FUNZIONE TIPO B • Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco													
	8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43735	30	0	
	8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43735	35	0	
	8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43735	40	0	
	8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43735	45	0	