

SCHEDA TECNICA BATTENTI PER ELETTROSERRATURE


Descrizione

Battenti d'arresto in acciaio zincato o inox predisposti x elettroserrature. Tipologia di fissaggio alla colonna previsto mediante saldatura o con viti (non incluse) a seconda del modello. Disponibile per cancelli con tubolari da 30-35-40-50-60 mm.

Famiglia articoli


VC5200-VC5201
VC5202-VC5210-VC5211

Famiglia Articolo	Predisposizione fissaggio
VC5200	a saldare
VC5201	a saldare
VC5202	con viti
VC5210	con viti
VC5211	con viti

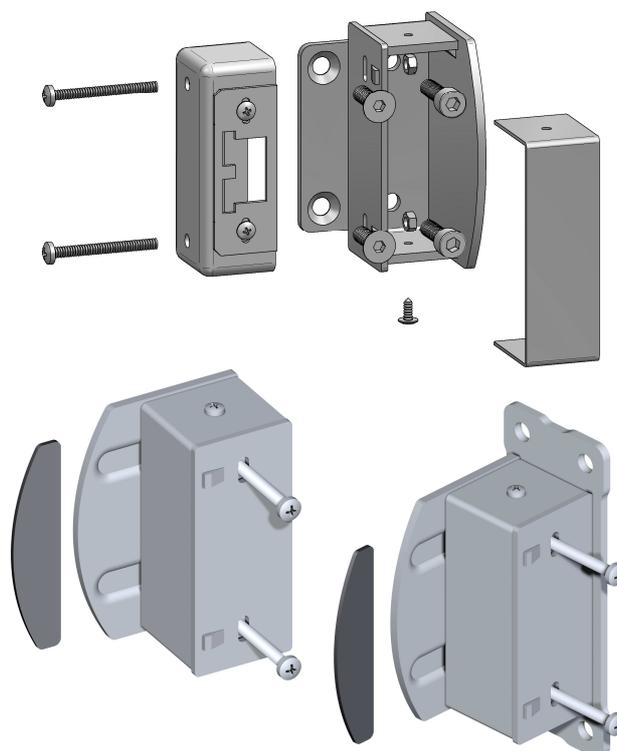


N.B. Evitare di sottoporre gli articoli ad impatti violenti. Per quanto possibile chiudere il cancello in modo controllato.

Esempio di Montaggio

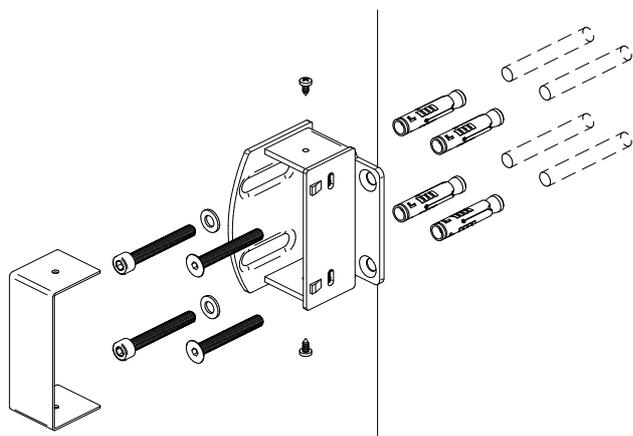

- 1) Dopo aver posizionato il battente e fatti i fori fissarlo con viti e tasselli. Per fissare battenti a saldare eseguire due cordoni di saldatura continui nella parte superiore e inferiore.

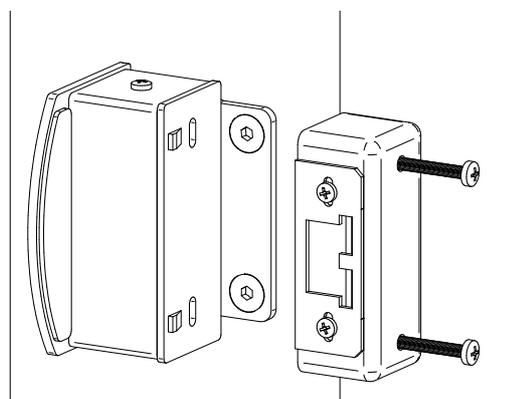

- 2) Fissare al battente l'incontro tramite le apposite viti in dotazione

Manutenzione

Per mantenere questi articoli in condizioni di efficienza e sicurezza ottimali è sufficiente:

1. Utilizzare viti con classe di resistenza non inferiore a 8.8, assicurarsi dopo il montaggio e dopo aver eseguito alcune sequenze di apertura e chiusura che non ci si siano parti allentate. Controllare periodicamente che non si verifichino allentamenti.
2. Nel caso in cui il battente venga colpito da veicoli in movimento o comunque riceva degli urti non dovuti al normale utilizzo assicurarsi che non sia stato piegato o compromesso il suo fissaggio prima di utilizzare il cancello.



Attenzione: una installazione non conforme alla procedura illustrata o l'omissione delle corrette operazioni di manutenzione possono causare il deragliament del portone, compromettendo la sicurezza di cose e persone adiacenti.