


Rostro antistrappo




Perno a forare
art. 9-30872-00-0-1



Scontro a invito
9-30871-00-0-1

Rostro antistrappo




Aria 12 - 18x8 e 20x8
art. K-14159-00-0-1

Aria 4 - Int. 9
art. K-14093-00-0-1




Scambiatore per piastra
centrale
art. 6-28902-05-0-1




Prolunga frontale
L=400 mm

Front. 16 9-29245-00-0-*
Front. 20 9-28001-00-0-*
Front. U 24x6
9-29265-00-0-*




Prolunga per R4
L=711 mm

Front. 16 6-25518-16-0-*
Front. 20 6-25518-20-0-*
Front. U 24x6
6-25518-24-0-*



Prolunga per MR
L=530 mm

Front. 16 6-31597-01-0-*
Front. 20 6-31597-02-0-*
Front. U 24x6
6-31597-03-0-*

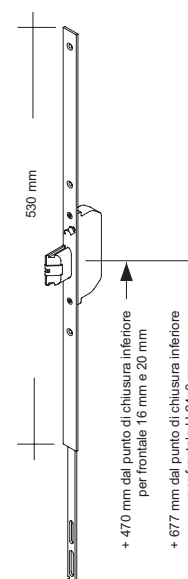

Prolunga per Automatic
L=550 mm

Front. 16 6-34740-01-0-1
Front. 20 6-34740-04-0-1
Front. U 24x6
6-34740-03-0-8



Scambiatore per
scrocco a rullo

asse 9/13 K-15597-01-0-6
asse 14/17 K-15597-02-0-6



Scrocco a rullo
6-36144-**-0-1

** misura entrata



Scambiatore per
piastra centrale

asse 9/13 6-28902-03-0-1
asse 14/17 6-28902-04-0-1
vite TS M 4x6 9-13242-0-6



Scrocco Komfort
metallo-pvc
9-43487-**-0-1

** misura entrata
vedi disponibilità



Scrocco con
minore pressione
9-38649-**-0-1

** misura entrata



Vaschetta
per scontro
9-33906-00-0-6



Vaschetta per mandata

per vecchio incontro
9-33905-00-0-6



Terminale
per frontale
9-35946-01-0-*




Copertura per uscita
scrocco
9-36679-00-0-1



per nuovo incontro:
9-48553-03-0-6




Fissaggio
per frontale
9-29498-00-0-1



Vaschetta per
piastra porte a filo

6-29533-00-0-1



Piastra porte a filo


A - apertura interna
9-38463-01-0-8

B - apertura esterna
9-38463-02-0-8



Vaschetta per
piastra porte a filo


6-29532-00-L/R-1

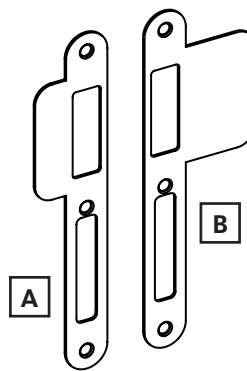

Piastra porte a filo:

A - apertura interna
9-38461-01-L/R-8
B - apertura esterna
9-38461-02-L/R-8

Disegno applicativo n°44523




Piastra di scontro a
filo per porte in luce

6-24211-54-0-1

Riduzione quadro da:




10 a 8	9-30481-00-0-1
9 a 8	R-174950
8 a 7	R-174920
8 a 6	R-174938
7 a 6	R-174912



Quadro da 8 mm

Lunghezza 150 mm


9-30482-96-0-1



Protezione per
catenaccio Automatic
9-40010-00-0-9

Da utilizzare per evitare
inconvenienti durante il
trasporto

Disegno Tecnico: 0-44015



Manopola con rosetta

EV1	6-29244-00-0-1
Bianco	6-29244-00-0-7
UC5	6-29245-00-0-5
Inox	6-29245-00-0-8

Apriporta elettrici

Apriporta elettrico reversibile Dx/Sx
con ripetitore interno



6-35804-06-0-1

utilizzabile per
aria 4 e aria 12

Apriporta elettrico reversibile Dx/Sx
con ripetitore interno



X-148-A71


utilizzabile per
aria 4 e aria 12

Apriporta elettrico
con ripetitore interno




X-Z-27 (sinistro)
X-Z-28 (destro)

utilizzabile per
aria 12



Catenaccio inferiore o superiore aria 4 mm


Front. 16 6-25749-00-0-1
Front. 20 6-25748-00-0-1

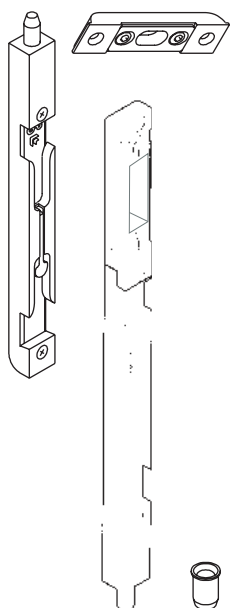

Catenaccio inf. e sup.
Automatic aria 4 mm

Front. 16 K-15668-01-0-1
Front. 20 K-15668-03-0-1

Il Kit comprende: catenaccio inferiore, catenaccio superiore, scontro superiore e boccola per pavimento



Modello	Lunghezza	Frontale	Spigoli	UI	Articolo
Catenacci a unghia					
6417	150	13 x 12	vivi	20	A-06417-02-0-0
6418	250	13 x 12	vivi	20	A-06418-03-0-0
Catenacci a leva					
6409	170	13 x 14,5	vivi	20	A-06409-00-0-0
6405	250	13 x 14,5	vivi	20	A-06405-00-0-0
Catenacci a leva					
1157	250	18 x 16	vivi	20	A-01157-00-0-1



Catenaccio
lunghezza 120 mm
per cava ferramenta
Frontale 16x2,5


G-16890-01-0-1



Catenaccio
lunghezza 120 mm

Battuta piana 18x8

G-21099-18-0-1

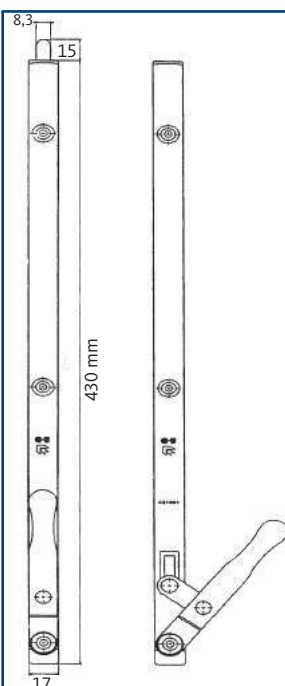


Catenaccio
lunghezza 430 mm

Battuta piana 18x8 G-21091-18-0-1

Scanal. 7/8x4 dx G-21091-07-R-1

Scanal. 7/8x4 sx G-21091-07-L-1

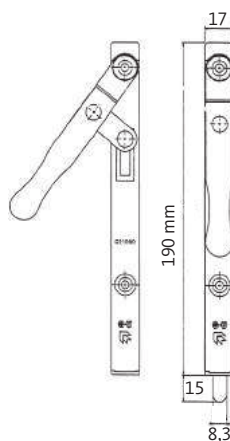

Catenaccio
lunghezza 190 mm

Battuta piana 18x8 G-21090-18-0-1

Scanal. 7/8x4 dx G-21090-07-R-1

Scanal. 7/8x4 sx G-21090-07-L-1



Catenaccio
per cava ferramenta

Frontale 16x2,5 con spigoli vivi

Lungh. 200 mm B-01051-00-0-1

Lungh. 500mm B-01052-00-0-1



Pressione Regolabile +/-1 mm
Aria 4 Int. 9/10



6-27175-00-0-1

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	9	20	100

Pressione Alternativa +/-1 mm
Aria 4 Int. 9/10



9-33022-00-0-1

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	9	20	100

Pressione Regolabile +/-1 mm
Aria 4 Int. 13



6-30868-01-0-1

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
120	9	28	100

Pressione Regolabile +/-1 mm
Aria 12 Int. 9

6-28935-01-0-1
(asola da 9,5 mm)

in alternativa:
6-28984-01-0-1

-2 mm pressione (asola da 11,5 mm)



Pressione Regolabile +/-1 mm
Aria 12 Int. 13


6-28935-09-0-1
(asola da 9,5 mm)

in alternativa:
6-28984-11-0-1

-2 mm pressione (asola da 11,5 mm)



Boccola per pavimento





9-29525-00-0-0

Dima per R4 - Aria 4 - 1 e 2 Ante

Maschera di fresatura
per 1 e 2 ante


5-21683-00-0-0

Composizione_
- dima per scontro
centrale
- asta con fermo



Dima per scontro
1 Anta

6-32784-02-0-3




Dima per scontro
2 Ante

6-27575-00-0-0


Composizione necessaria per 1 e 2 ante:

- 1 maschera
- 4 dime per scontro

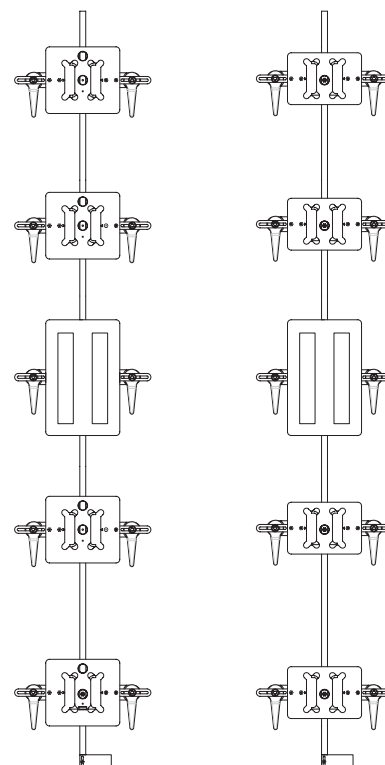

Dima completa
1 anta


Dima completa
2 ante




Rostro antistrappo
Scontro a invito
6-28961-**-0-1
Perno a forare
6-28985-**-0-1
** vedi catalogo




Vaschetta ridotta per mandata
9-43952-00-0-6




Protezione per catenaccio Automatic
9-40010-00-0-9
Da utilizzare per evitare inconvenienti durante il trasporto




Prolunga frontale L=400 mm
Front. 16 9-29245-00-0-*
Front. 20 9-28001-00-0-*
Front. U 24x6 9-29265-00-0-*



Prolunga per R4 L=711 mm
Front. 16 6-25518-16-0-*
Front. 20 6-25518-20-0-*
Front. U 24x6 6-25518-24-0-*



Prolunga per MR L=530 mm
Front. 16 6-31597-01-0-*
Front. 20 6-31597-02-0-*
Front. U 24x6 6-31597-03-0-*

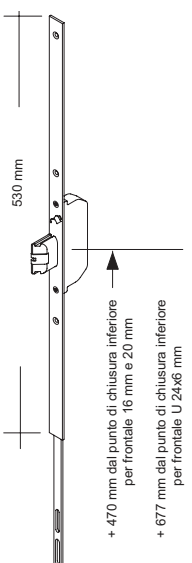

Prolunga per Automatic L=550 mm
Front. 16 6-34740-01-0-1
Front. 20 6-34740-04-0-1
Front. U 24x6 6-34740-03-0-8



Scambiatore per scrocco a rullo
asse 9/13 K-15597-01-0-6
asse 14/17 K-15597-02-0-6



Scrocco a rullo
6-36144-**-0-1
** misura entrata



Scambiatore per piastra centrale
asse 9/13 6-28902-03-0-1
asse 14/17 6-28902-04-0-1
vite TS M 4x6 9-13242-0-6




Scrocco Komfort metallo-pvc
9-43487-**-0-1
** misura entrata vedi disponibilità



Scrocco con minore pressione
9-38649-**-0-1
** misura entrata



Vaschetta per scontro
9-33906-00-0-6



Vaschetta per mandata
9-33905-00-0-6 (vecchio incontro)
9-48553-03-0-6 (per nuovo incontro)



Riduzione quadro da:
10 a 8 9-30481-00-0-1
9 a 8 R-174950
8 a 7 R-174920
8 a 6 R-174938
7 a 6 R-174912



Copertura per uscita scrocco
9-36679-00-0-1



Terminale per frontale
9-35946-01-0-*



Fissaggio per frontale
9-29498-00-0-1