




214411 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E 27,5 gr. 2 HM 400 HBB 1.260-1.760 L=1.700 argento per cilindro

Disegni tecnici

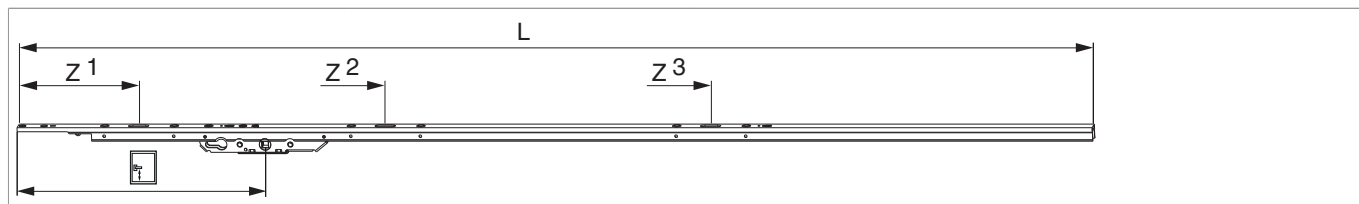

				L			Nº
argento	gr. 2	1.260 - 1.760	400	1.700	10	5	214411 ¹⁾

¹⁾ I campi di applicazione si riferiscono all'uso del binario di scorrimento basso con binario guida superiore universale basso, a mantovana o a complanare. Attraverso l'utilizzo del binario di scorrimento alto, i campi di applicazione si alzano di 10 mm. Attraverso l'utilizzo del binario guida superiore a "C", i campi di applicazione si alzano di 10 mm.

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214411	6	137	247	527	637	1.042	1.152				

Tabella punti di chiusura


Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
214411	3	190,5	580,5	1.095		

Avvertimento




ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!

Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.




Maniglione e scatola serratura





**214411 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 2 HM 400 HBB 1.260-1.760 L=1.700 argento per
cilindro**

Perni di chiusura

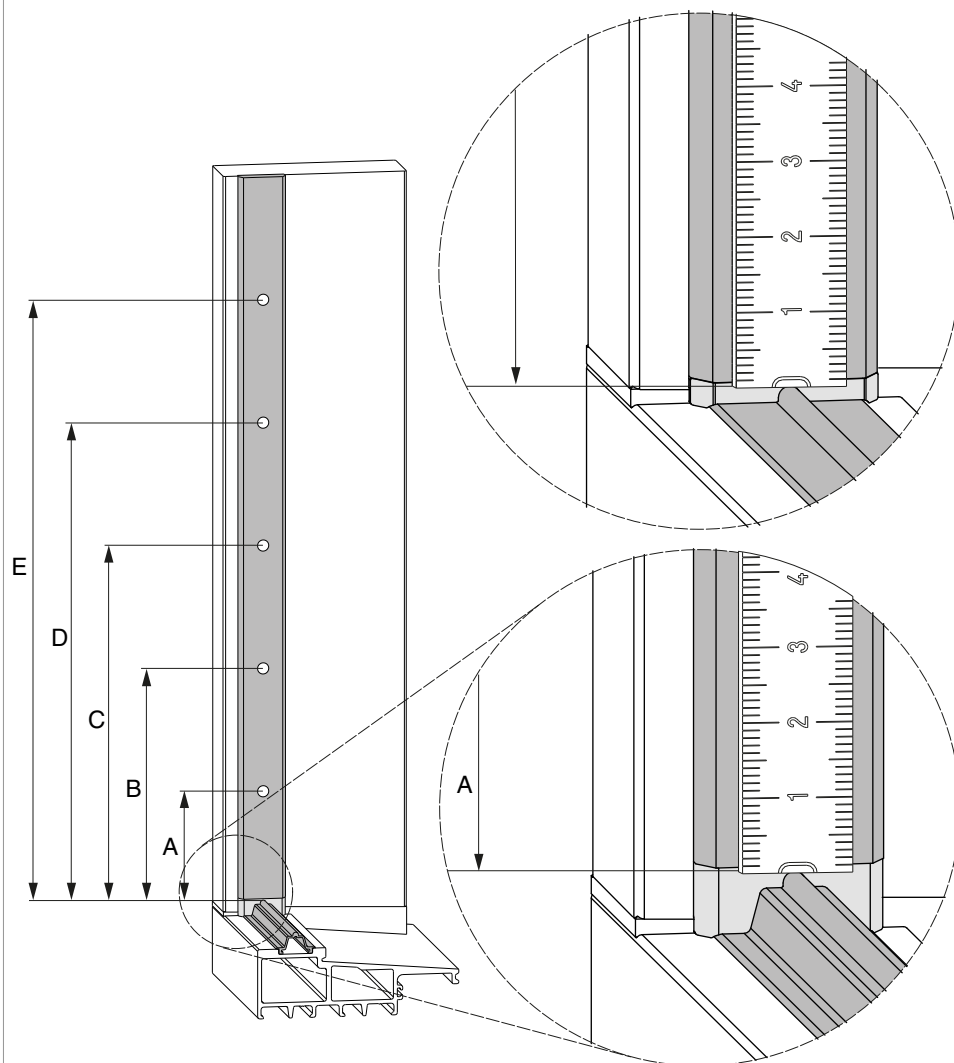

Posizioni dei perni di chiusura


	A	B	C	D	E
gr. 1	204	-	-	-	594
gr. 2	204	-	-	594	1108
Gr. 3	204	-	704	1194	1508
Gr. 4	204	-	704	1194	1908
Gr. 5	204	-	704	1194	2308
Gr. 6	204	704	1194	2309	2708
Gr. 7	204	704	1194	2309	3108



**214411 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 2 HM 400 HBB 1.260-1.760 L=1.700 argento per
cilindro**

Montaggio


Situazione di montaggio con carrello HS

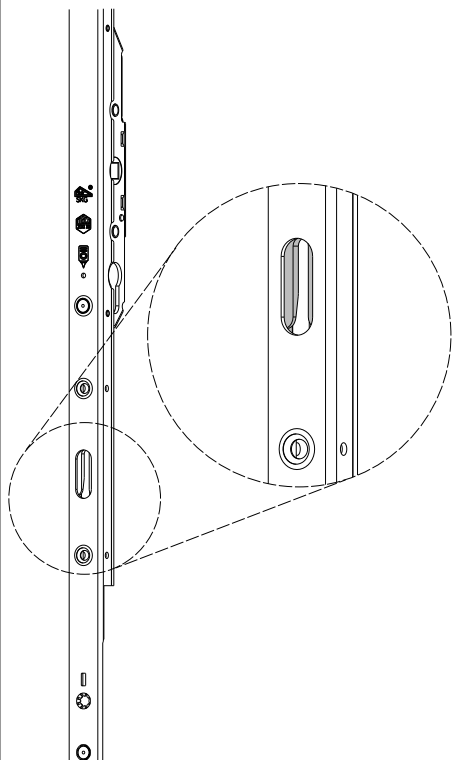

ATTENZIONE:

Agganciare la cremonese in stato chiuso!

Aggancio con carrello HS 300 kg

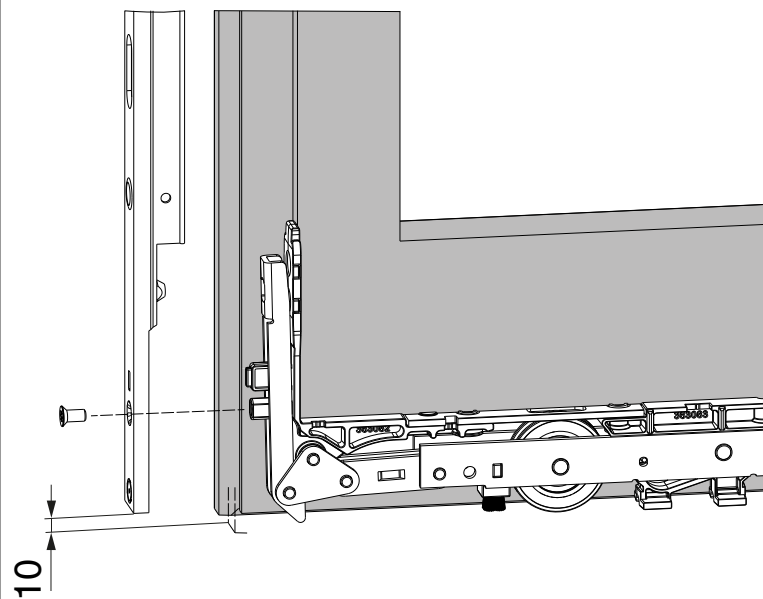



214411 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 2 HM 400 HBB 1.260-1.760 L=1.700 argento per
cilindro

Aggancio con carrello HS 150 kg

