




215565 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E 27,5 gr. 7 HM 1.000 HBB 3.260-3.860 L=3.800 marrone per cilindro

Disegni tecnici

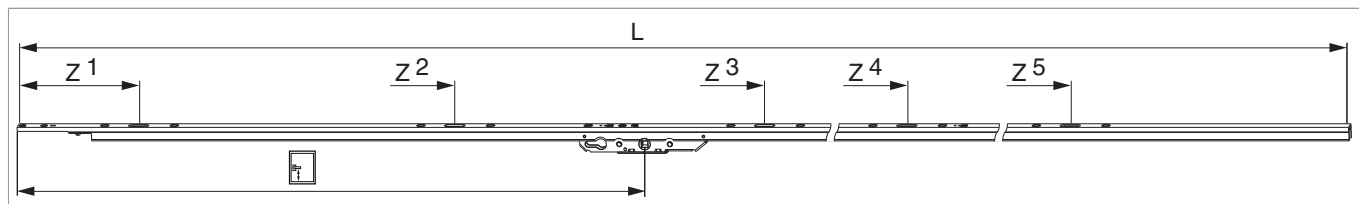

				L			Nº
marrone	gr. 7	3.260 - 3.860	1.000	3.800	10	5	215565 ¹⁾

¹⁾ I campi di applicazione si riferiscono all'uso del binario di scorrimento basso con binario guida superiore universale basso, a mantovana o a complanare. Attraverso l'utilizzo del binario di scorrimento alto, i campi di applicazione si alzano di 10 mm. Attraverso l'utilizzo del binario guida superiore a "C", i campi di applicazione si alzano di 10 mm.

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215565	10	137	247	637	747	1.127	1.237	2.242	2.352	3.043	3.153

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
215565	5	190,5	690,5	1.181	2.295	3.096

Avvertimento




ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!

Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.




Maniglione e scatola serratura





**215565 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 7 HM 1.000 HBB 3.260-3.860 L=3.800 marrone per
cilindro**

Perni di chiusura

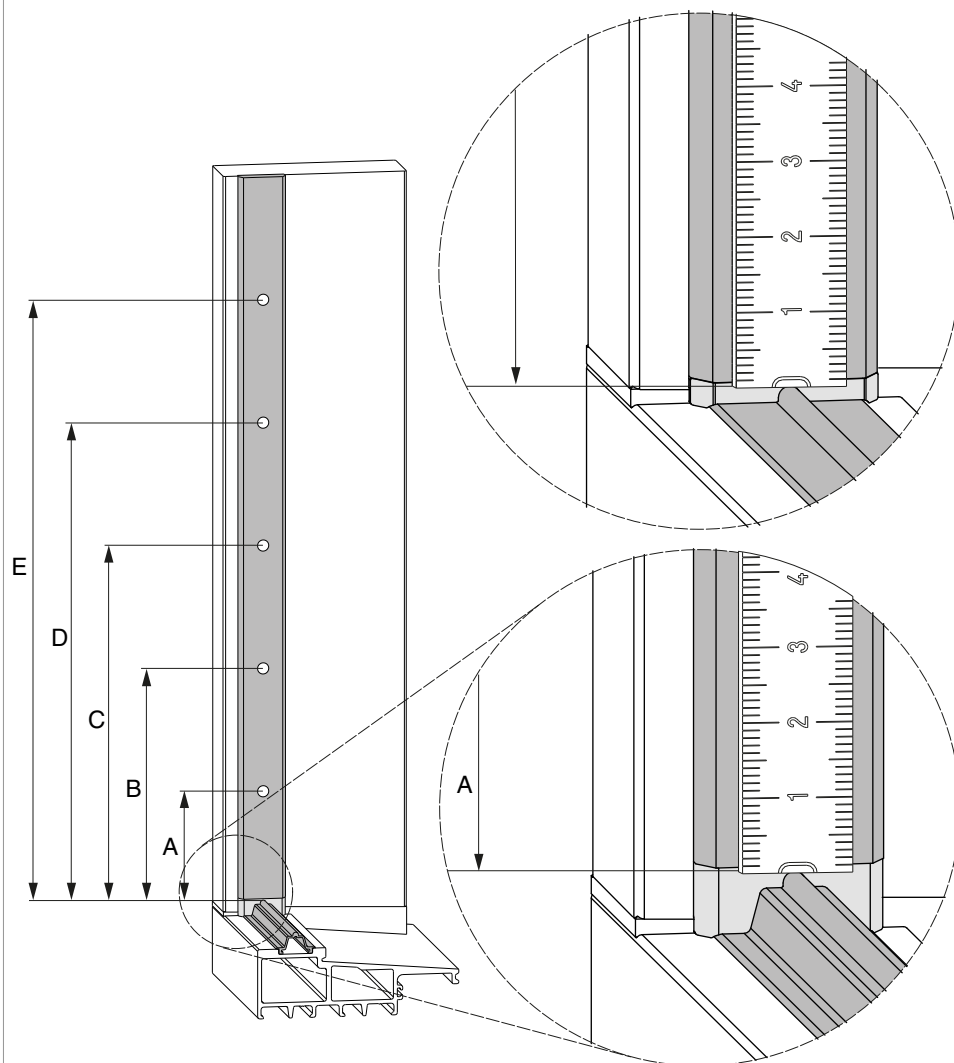

Posizioni dei perni di chiusura


	A	B	C	D	E
gr. 1	204	-	-	-	594
gr. 2	204	-	-	594	1108
Gr. 3	204	-	704	1194	1508
Gr. 4	204	-	704	1194	1908
Gr. 5	204	-	704	1194	2308
Gr. 6	204	704	1194	2309	2708
Gr. 7	204	704	1194	2309	3108



215565 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 7 HM 1.000 HBB 3.260-3.860 L=3.800 marrone per
cilindro

Montaggio


Situazione di montaggio con carrello HS

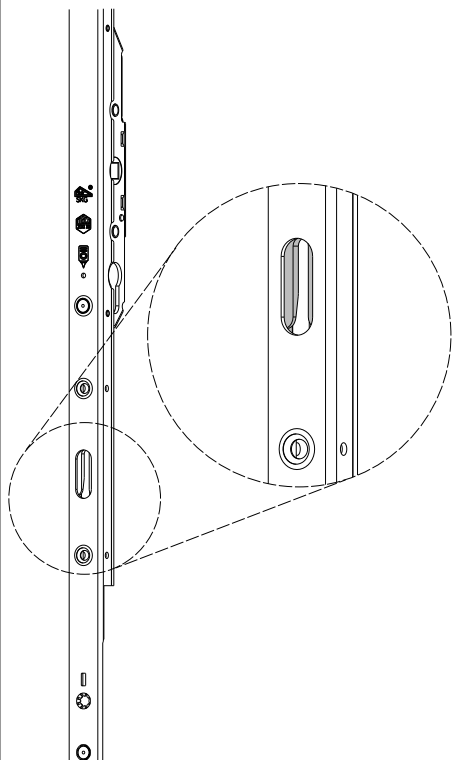

ATTENZIONE:

Agganciare la cremonese in stato chiuso!

Aggancio con carrello HS 300 kg

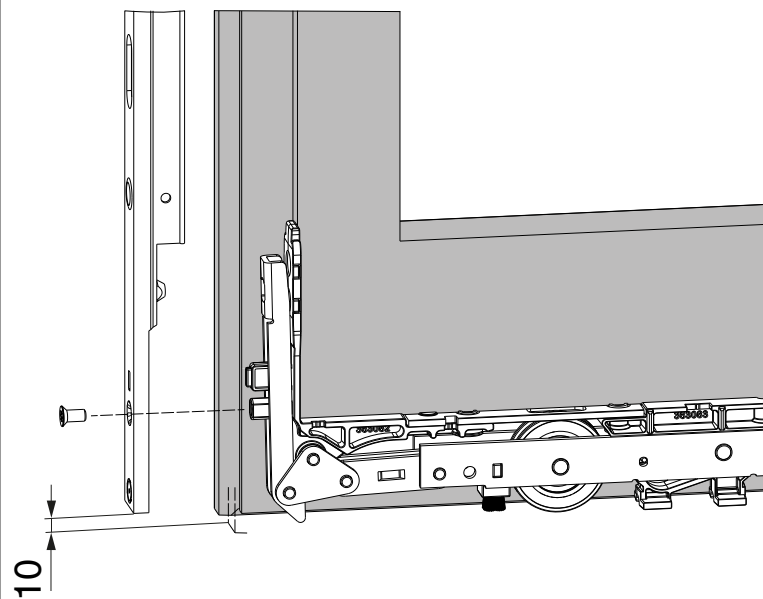



215565 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 7 HM 1.000 HBB 3.260-3.860 L=3.800 marrone per
cilindro

Aggancio con carrello HS 150 kg

