






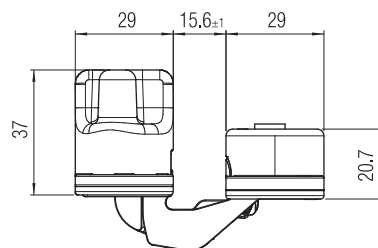


Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions
Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкция по монтажу - Instrukcja montażu - 安装说明书

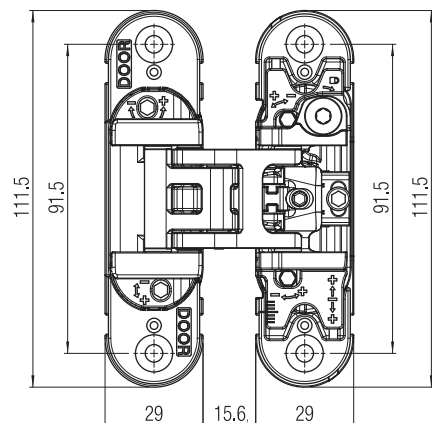

lato porta
lado puerta
Türblattseite
Door side
coté porte
kant deur
Сторона дверного полотна
Część skrzydłowa
门扇边

lato stipite
lado jamba
Türpfostenseite
Jamb side
coté chambranle
kant afwerklíjst
Сторона дверного косяка
Część ościeżnicowa
门框边

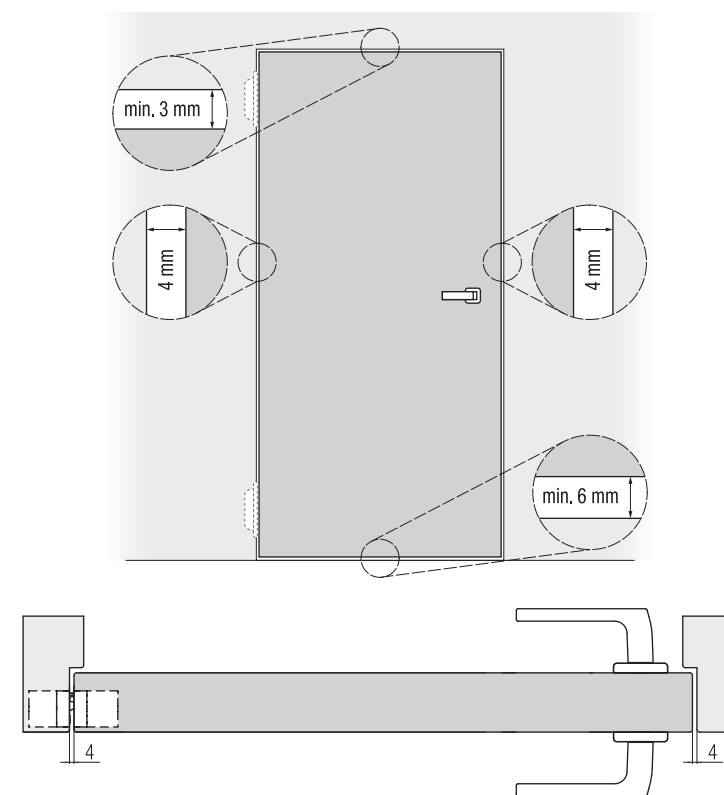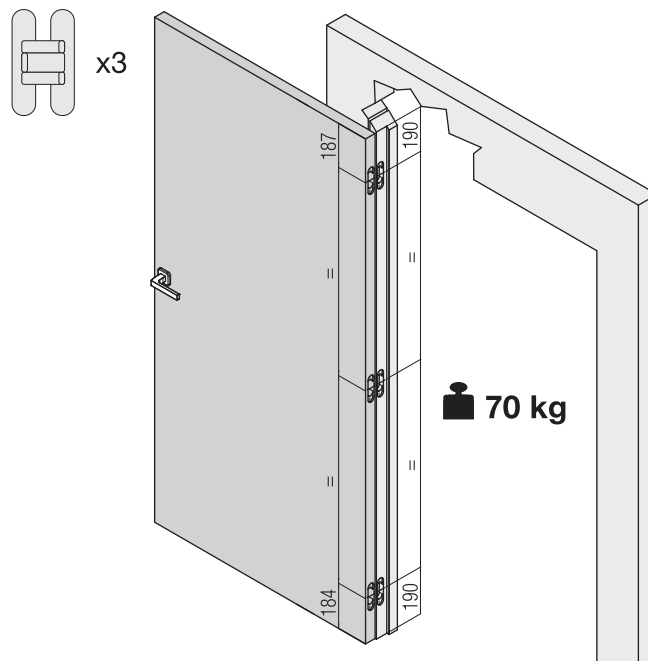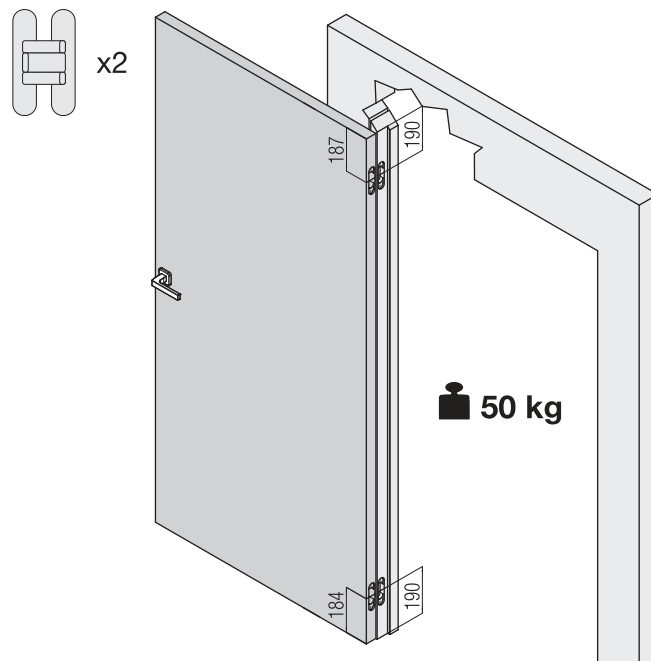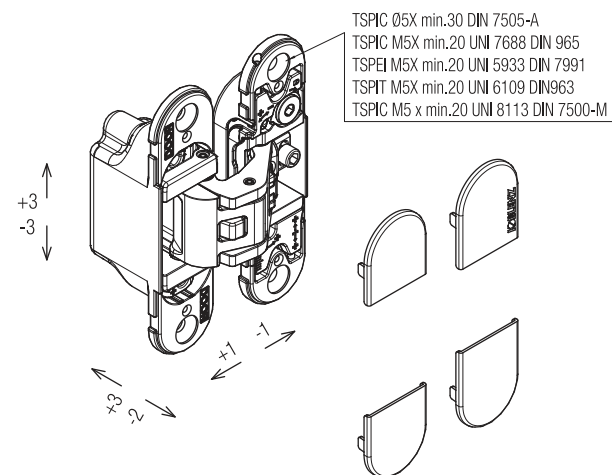





Specific warnings:



- Double the upper hinge whether a door closer is used;
- Double the bottom hinge whether a door stop or drop down seal is used;
- Place a central hinge whether the door leaf is higher than 2100mm.







Installation examples



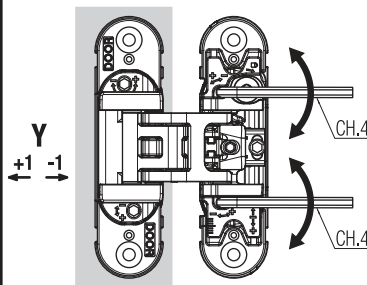

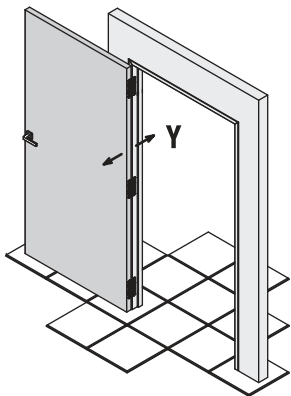


KUBICA K6700

PATENTED

MATERIALE Zama	PORTATA 50 kg (2 cerniere) 70 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 5.5 mm
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 40 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONI 
FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Alluminio  Kit cover vite (optional)	NUMERO FULCRI 5 	Rif. report reference N° R27182-20130522 
EN 1634-1  30 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore	MADE IN ITALY 	

Serie Classic

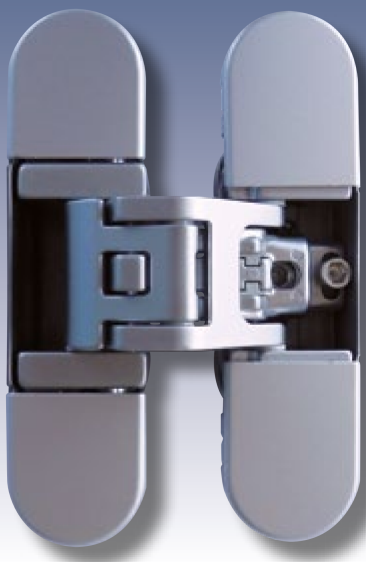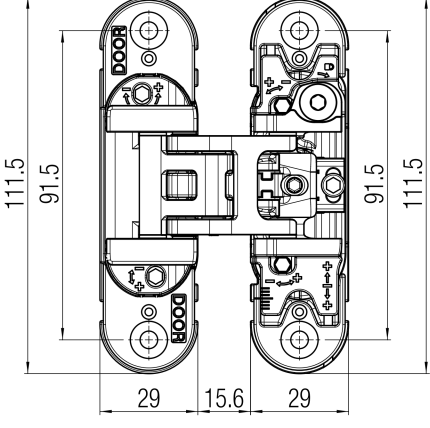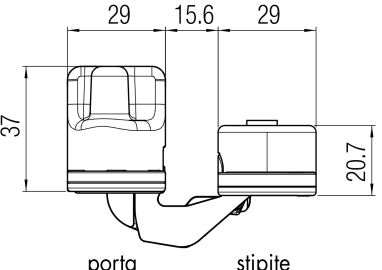porta stipite



Info prodotto:



Finiture	
Colore	Codice art.
	Cromo lucido K 6700 CL HD
	Cromo satinato K 6700 CS HD
	Nichel satinato K 6700 NS HD
	Oro lucido K 6700 OL HD
	Nero K 6700 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità