


SCHEDA TECNICA

PARIDE



SERRATURA DA INFILARE DUE MANDATE 020_WELKA

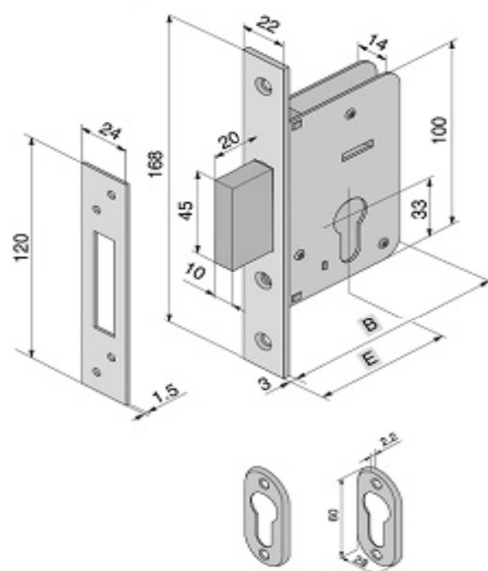

Articolo	Finitura	Entrata	Dimensione Totale	Imballo	Ordine Minimo
020.40.00.0	Acciaio ottonato	40	64	50	1
020.45.00.0	Acciaio ottonato	45	69	50	1
020.50.00.0	Acciaio ottonato	50	74	50	1
020.60.00.0	Acciaio ottonato	60	84	50	1
020.70.00.0	Acciaio ottonato	70	94	30	1
020.80.00.0	Acciaio ottonato	80	104	30	1

In dotazione

N° 2 Borchie Art. [800.03.00.0](#)

Incontro Art. [830.06.00.0](#)

A Richiesta

Pomoli

Art. [750-751-752](#)

Cilindri predisposti per pomolo

Art. [721-735](#)

Altri cilindri passanti

Art. [700](#)

Cilindro base da mm 60

Art. [700.22.28.0](#)

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT