


SCHEDA TECNICA

PARIDE



SERRATURA DA FASCIA SCROCCO REVERSIBILE 130_ WELKA

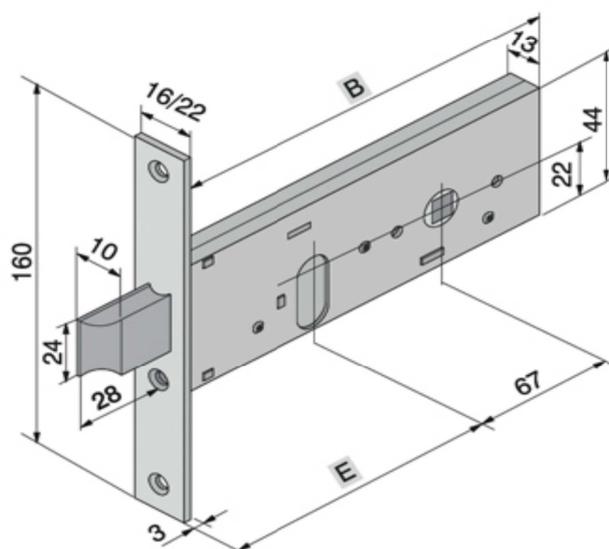

Articolo	Finitura	Entrata	Dimensione Totale	Imballo	Ordine Minimo
130.60.01.0	Acciaio zincato bianco - Conf. singola - Larghezza 16 mm	60	150	30	1
130.60.01.4	Acciaio zincato bianco - Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	60	150	12	96
130.60.02.0	Acciaio zincato bianco - Conf. singola - Larghezza 22 mm	60	150	30	1
130.60.02.4	Acciaio zincato bianco - Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	60	150	12	96
130.70.01.0	Acciaio zincato bianco - Conf. singola - Larghezza 16 mm	70	160	30	1
130.70.01.4	Acciaio zincato bianco - Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	70	160	12	96
130.70.02.0	Acciaio zincato bianco - Conf. singola - Larghezza 22 mm	70	160	30	1
130.70.02.4	Acciaio zincato bianco - Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	70	160	12	96
130.80.01.0	Acciaio zincato bianco - Conf. singola - Larghezza 16 mm	80	170	30	1
130.80.01.4	Acciaio zincato bianco - Conf. ind. 12 pz - Larghezza 16 mm	80	170	12	96
130.80.02.0	Acciaio zincato bianco - Conf. singola - Larghezza 22 mm	80	170	30	1
130.80.02.4	Acciaio zincato bianco - Conf. ind. 12 pz - Larghezza 22 mm	80	170	12	96
130.90.01.0	Acciaio zincato bianco - Conf. singola - Larghezza 16 mm	90	180	30	10

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT