


SCHEDA TECNICA

PARIDE



SERRATURA DI SICUREZZA DA FASCIA 147_WELKA

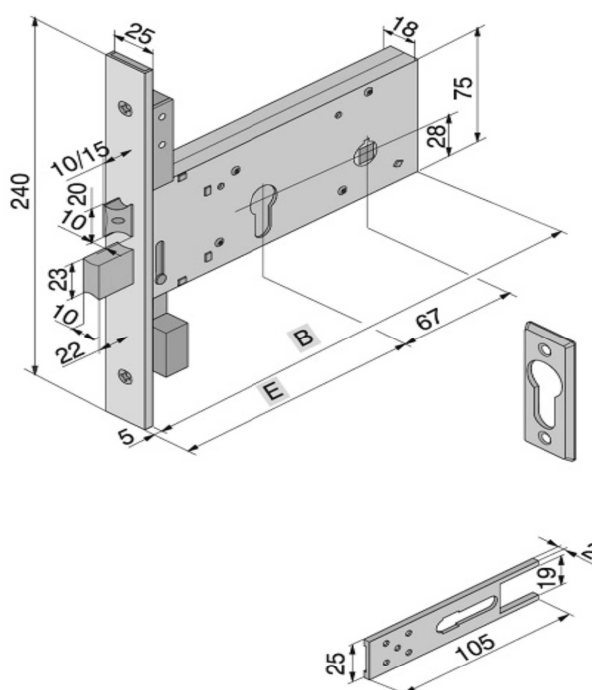

Articolo	Finitura	Entrata	Dimensione Totale	Imballo	Ordine Minimo
147.80.15.0	Frontale in acciaio inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	80	180	20	1
147.99.15.0	Frontale in acciaio inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	100	200	20	1

In dotazione

N° 2 Sottofrontali Art. [850.03.00.0](#)
 N° 2 Borchie in nylon Art. [805.02.00.0](#)
 N° 2 Borchie in nylon Art. [805.09.00.0](#)

A Richiesta

Kit aste esterne Art. [190.04.00.0](#)
 Kit aste interne Ø8 Art. [190.05.00.0](#)
 Kit 2 deviatori Art. [188.02.15.0](#)
 Pomoli Art. [750-751-752](#)
 Contropiastre Art. [835.03-875](#)
 Altri cilindri passanti Art. [700](#)
 Cilindri predisposti per pomolo - Leva DIN Art. [721-735](#)
 Cilindro base mm 54 nichelato Art. [700.22.22.1](#)
 Contropiastre regolabili Inox Art. [860](#)

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT