



SCHEDA TECNICA

PARIDE

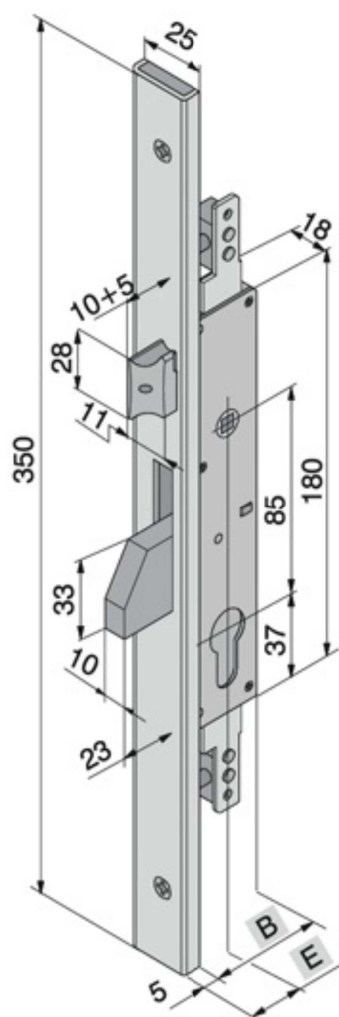

SERRATURA MULTIPUNTO DA MONTANTE 160_ WELKA



Articolo	Finitura	Entrata	Dimensione Totale	Imballo	Ordine Minimo
160.25.10.0	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	25	37	24	1
160.30.10.0	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	30	42	24	1
160.35.10.0	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	35	47	24	1

In dotazione

N° 2 Sottofrontali Art. [850.03.00.0](#)
 N° 2 Borchie in nylon Art. [805.02.00.0](#)
 N° 2 Borchie in nylon Art. [805.09.00.0](#)

A Richiesta

Contropiastre regolabili inox Art. [860](#)
 Kit aste interne tubolari Art. [190.05.00.0](#)
 Rullo regolabile e intercambiabile Art. [886.00.00.1](#)
 Pomoli Art. [750-751-752](#)
 Altri cilindri passanti Art. [700](#)
 Cilindri predisposti per pomolo Art. [721-735](#)
 Cilindro base mm 54 nichelato Art. [700.22.22.1](#)
 Kit aste interne tubolari Art. [190.05.00.0](#)
 Kit aste esterne Art. [190.04.00.0](#)
 Rullo regolabile e intercambiabile Art. [886.00.00.1](#)
 Kit 2 deviatori Art. [188.01.15.0](#)
 Pomoli Art. [750-751-752](#)
 Cilindri predisposti per pomolo Art. [721-735](#)
 Altri cilindri passanti Art. [700](#)
 Cilindro base mm 54 nichelato Art. [700.22.22.1](#)
 Contropiastre Art. [830-870.13-870.14-875](#)
 Contropiastre Art. [830-875](#)

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT