MQ Quattro® Tassello in Nylon

Caratteristiche

- Idoneo per tutti i materiali da costruzione
- Profondità d'inserimento controllabile grazie al collarino
- Prodotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempo
- Nuova tecnologia a quattro settori di espansione
- Espande sul pieno e si annoda sui forati
- Facile da inserire a mano
- Utilizzabile anche con viti metriche e barre filettate
- Possibilità di fissaggio passante attraverso il profilo o la piastra da fissare

Applicazioni

Sostegni, mensole, quadri, lampade, strutture di carpenteria, sottostrutture, rivestimenti, arredi, impianti elettrici.

Dati Tecnici

	Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN)	Mattone pieno, trazione (kN)	Spugnocemento, carico a trazione (kN)	Pietra calcarea, trazione (kN)	Mattone forato, carico a trazione (kN)
MQ 5	0.45	0.45	0.12	0.45	[1] 0.15
MQ 6	1.10	0.90	0.12	0.70	[1] 0.20
MQ 8	1.2	1.00	0.19	1.00	[1] 0.40
MQ 10	1.9	1.10	0.30	1.80	[1] 0.45
MQ 12	2.7	1.50	0.40	2.10	0.50
MQ 14	3.0	1.80	0.55	2.30	0.60

Carico raccomandato per l'esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg / Vite truciolare T.S.P.

Montaggio

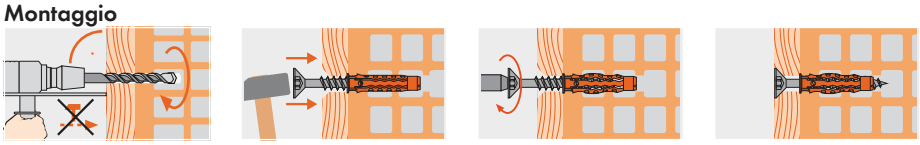

MQ Quattro® Tassello in Nylon

Codice articolo	∅ Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	Tipo di vite legno/ truciolare ∅ mm	Tipo di vite metrico ∅ mm	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1050050	5	25	2.6-4	M3	100 ½	3600 22
1050060	6	30	3.5-5	M4	100 ½	3600 22
1050080	8	40	4.5-6	M5	100 ½	3600 32
1050100	10	50	6-8	M6	50 ½	1800 32
1050120	12	60	8-10	M8	25 ½	900 32
1050140	14	70	10-12	M10	10 ½	360 32

MQ-S Quattro® Tassello Universale in Nylon con vite truciolare T.S.P. Pozi

Codice articolo	∅ Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	∅ Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1380050	5	25	3.5	30	PZ2	100 ½	3600 22
1380051	6	30	4.5	40	PZ2	100 ½	3600 32
1380052	8	40	5.0	50	PZ2	50 ½	1800 32
1380053	10	50	6.0	60	PZ3	25 ½	450 22

MQ-ST Quattro® Tassello Universale in Nylon con vite zincata bianca con impronta a stella T25/T30

Codice articolo	∅ Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	∅ Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1380055	6	30	4.5	40	T25	100 ½	3600 32
1380056	8	40	5.0	50	T25	50 ½	1800 32
1380057	10	50	6.0	60	T30	25 ½	450 32