


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **CISA**[®]

SERRATURA ANTIPANICO SIKUREXIT 43725 CISA

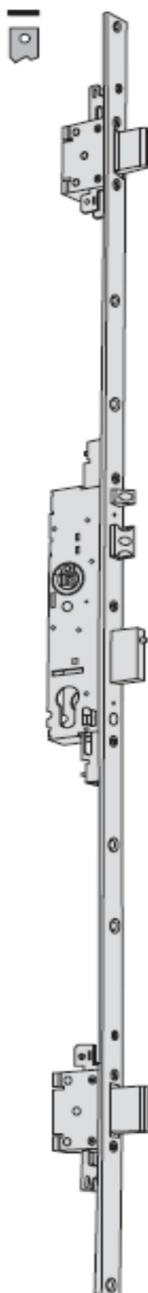

Descrizione	Quando maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Per s. Spec.

- PEPPER PORTE AD 1 E 2 ANTE
- Frontale rasabile "piatto" in acciaio INOX 24x3 mm con altezza 2.300 mm
 - rasabilità superiore 350 mm
 - rasabilità inferiore 150 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antisasso
- 3 catenacci laterali
- Fermo a giorno nella versione 43725
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012-01-0
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni
- 3 certificati

• **FUNZIONE TIPO A**

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per azionare scrocco e catenaccio

8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43725	30	0
8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43725	35	0
8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43725	40	0
8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43725	45	0

• **FUNZIONE TIPO D**

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio
 - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco