


ALPHA TOUCH

La gamma di **maniglioni TOUCH** combina robustezza e design raffinato, con superfici di contatto ampie che rendono l'apertura e la chiusura più decise e confortevoli.

La scelta ideale per chi cerca un'estetica armoniosa su doppia anta, disponibile in una varietà di colori e finiture perfettamente coordinabili con i materiali della porta.

- **MAGGIOR SUPERFICIE DI SPINTA**
- **INSERIMENTO E SCORRIMENTO FACILE DELLA BARRA**
- **TAPPO PREFISSATO**

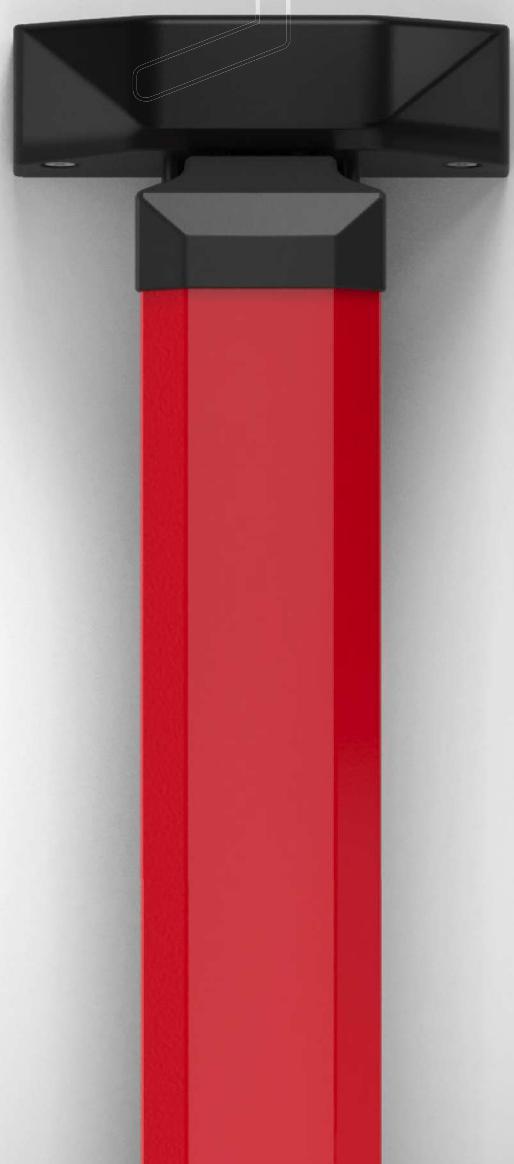



Caratteristiche tecniche Alpha Touch

Disponibile in versione applicare con chiusura a punto singolo e fino a 3 punti di chiusura e in versione infilare in combinazione con serrature antipanico Multitop Matic EXIT, SikurExit, Sicur Panic, Mito Panic, Exitlock, Heavy Duty

Lunghezze disponibili: 840/1200/1300 mm

Riduzione della lunghezza fino a 300 mm (meccanico) e 600 mm (motorizzato)

Versione tagliafuoco disponibile per applicare e infilare (Spec FR)

Versione motorizzata ad applicare (versione tagliafuoco Spec FR) e infilare

Funzionamento configurazioni standard

Dall'interno: premendo la barra orizzontale

Dall'esterno: con solo cilindro oppure con comando esterno maniglia e pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Opzioni a richiesta

Chiusure supplementari per configurazioni a più punti per porte altezza max 2500 mm

Kit cavo e kit asta per configurazione a più punti

Prolungherie di chiusura per porte di altezza max 3500 mm

Comandi esterni

Kit installazione comandi Fast su maniglione serie Alpha

Fermo a giorno

Microinterruttore

Certificazioni e marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Finiture disponibili

Finitura Standard: carter nero e barra rossa

Finiture opzionali:

PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin. 97, BIANCO Fin.45

