


Push Pad

Push Pad è la soluzione ideale per installazioni su porte ad anta singola o doppia nei locali a bassa affluenza, come stabilito dalla norma UNI EN179. Progettata per **adattarsi a ogni tipo di infisso** – alluminio, PVC, legno o vetro – **combina modularità e facilità d'installazione** grazie a un sistema intuitivo e reversibile.

Push Pad unisce funzionalità, **affidabilità testata fino a 500.000 cicli**, e un'estetica pulita, per installazioni su porte ad anta singola o doppia. Il design ergonomico e maggiorato della nuova piastra a spinta assicura un'apertura fluida e confortevole.

- **FACILITÀ DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO**
- **COLLEGAMENTI VIA ASTA O CAVO**
- **FINO A 3 PUNTI DI CHIUSURA**



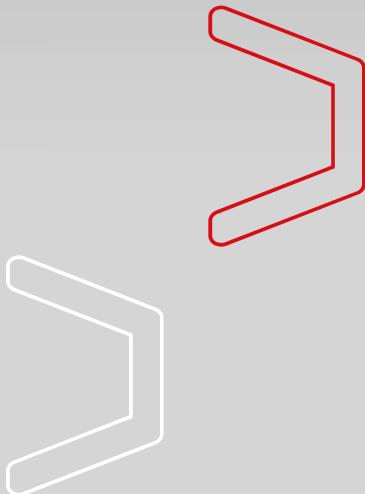

Caratteristiche tecniche Push Pad

Configurazione con chiusura a punto singolo

Configurazione modulare con chiusura fino a 3 punti

Versione tagliafuoco (Spec FR)

Funzionamento configurazione standard

Dall'interno: azionamento a spinta della piastra

Dall'esterno: con cilindro oppure con comando esterno maniglia o pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Opzioni a richiesta

Kit prolunga di chiusura per porte di altezza massima 3500 mm

Fermo a giorno

Comandi esterni

Chiusure supplementari per configurazioni fino a 3 punti

Kit cavo e kit asta per configurazione fino a 3 punti

Certificazioni e Marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 179

Finiture disponibili

Finitura standard: Nero

Finiture opzionali: PVD Fin. C2, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin.97, BIANCO Fin. 45

