

#### Regolazione orizzontale e verticale - Reversibile


Per serrature serie:

1400S - 1410S  
1500S  
1600S - 1610S - 1620S - 1630S  
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento	Voltaggio	kg		
02846XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente	12 V d.c.	0,305	1	5

Per profili tipo:

R 40, R 50

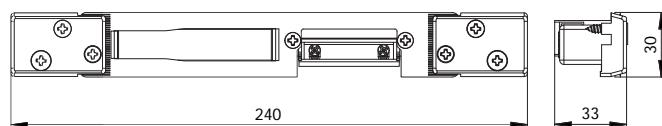

#### Regolazione orizzontale e verticale - Reversibile

Per serrature serie:

1300  
1400 - 1410  
1500  
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358  
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530  
530 - 540

COD.	Funzionamento	Voltaggio	kg		
02896XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente	12 V d.c.	0,300	1	5

Per profili tipo:

R 40, R 50