

MEZZO CILINDRO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:


Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

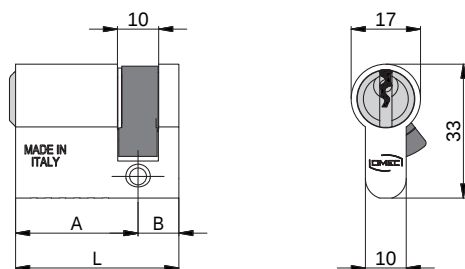

COD.	EX COD.	L	A	B						
121.20.10	121/01 L	30	20	10	3	105/03	0,08	1	10	
121.23.10	121/02 L	33,5	23,5	10	4	105/04	0,09	1	10	
121.27.10	121/03 L	37	27	10	5	105/05	0,09	1	10	
121.30.10	121/04 L	40	30	10	5	105/05	0,10	1	10	
121.33.10	121/05 L	43	33	10	5	105/05	0,10	1	10	
121.43.10	121/07 L	53	43	10	5	105/05	0,11	1	10	
121.60.10	121/24 L	70	60	10	5	105/05	0,14	1	10	
121.70.10	121/26 L	80	70	10	5	105/05	0,14	1	10	
121.87.10	121/12 L	97	87	10	5	105/05	0,17	1	5	
121.97.10	121/13 L	107	97	10	5	105/05	0,18	1	5	
121.**.10.N	Finitura Nera a richiesta									
121.**.10.T	Finitura Ottone a richiesta									