




CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE

Scrocco intercambiabile con rullo cod.01435

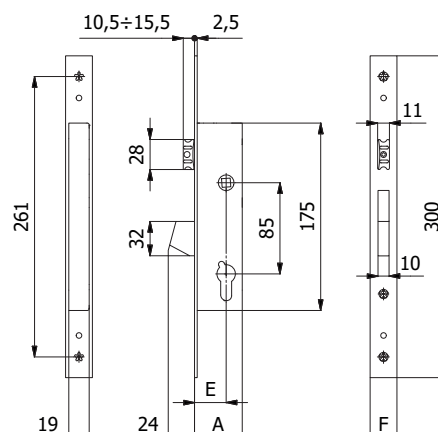

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1400: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3400: Vite cilindro.

Per serie 4400: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1400.25.22	25	22	40	1		-	0,59	1	5
1400.25.25	25	25	40	1			0,57	1	5
1400.30.22	30	22	45	1			0,62	1	5
1400.30.25	30	25	45	1			0,60	1	5
1400.35.22	35	22	50	1			0,64	1	5
1400.35.25	35	25	50	1			0,62	1	5
3400.30.22	30	22	45	1	Cilindro svizzero 	-	0,60	1	5
3400.30.25	30	25	45	1			0,58	1	5
3400.35.22	35	22	50	1			0,63	1	5
3400.35.25	35	25	50	1			0,61	1	5
4400.25.22	25	22	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,67	1	5
4400.25.25	25	25	40	1			0,65	1	5
4400.30.22	30	22	45	1			0,72	1	5
4400.30.25	30	25	45	1			0,70	1	5
4400.35.22	35	22	50	1			0,74	1	5
4400.35.25	35	25	50	1			0,72	1	5
4400/1.**.**					cod. 4052/1 	cod. 4101 	+ 0,02	-	-
Chiavi lunghe									