


CATENACCIO E RULLO REGOLABILE

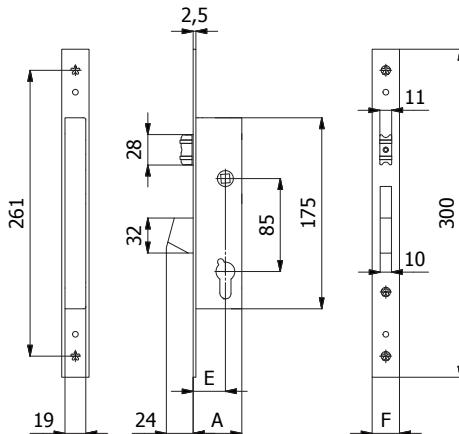

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1405: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3405: Vite cilindro.

Per serie 4405: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg	1	5
1405.25.22	25	22	40	1			0,59	1	5
1405.25.25	25	25	40	1			0,57	1	5
1405.30.22	30	22	45	1		-	0,62	1	5
1405.30.25	30	25	45	1			0,60	1	5
1405.35.22	35	22	50	1			0,64	1	5
1405.35.25	35	25	50	1			0,62	1	5
3405.30.22	30	22	45	1			0,60	1	5
3405.30.25	30	25	45	1		-	0,58	1	5
3405.35.22	35	22	50	1			0,63	1	5
3405.35.25	35	25	50	1			0,61	1	5
4405.25.22	25	22	40	1			0,67	1	5
4405.25.25	25	25	40	1			0,65	1	5
4405.30.22	30	22	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,72	1	5
4405.30.25	30	25	45	1			0,70	1	5
4405.35.22	35	22	50	1			0,74	1	5
4405.35.25	35	25	50	1			0,72	1	5
4405/1.**.**	Chiavi lunghe				cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-

