




GANCIO

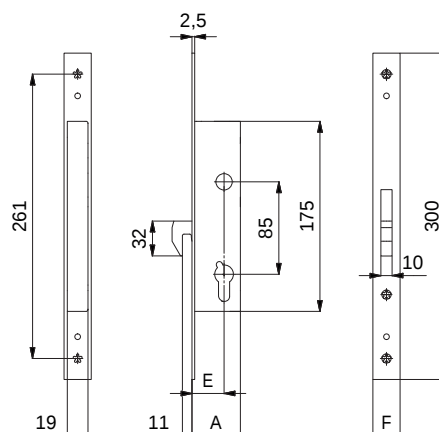

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO:

Gancio comandato dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1406: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3406: Vite cilindro.

Per serie 4406: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1406.25.22	25	22	40	1		-	0,51	1	5
1406.25.25	25	25	40	1			0,49	1	5
1406.30.22	30	22	45	1			0,52	1	5
1406.30.25	30	25	45	1			0,50	1	5
1406.35.22	35	22	50	1			0,56	1	5
1406.35.25	35	25	50	1			0,54	1	5
3406.30.22	30	22	45	1	Cilindro svizzero 	-	0,50	1	5
3406.30.25	30	25	45	1			0,48	1	5
3406.35.22	35	22	50	1			0,53	1	5
3406.35.25	35	25	50	1			0,51	1	5
4406.25.22	25	22	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,59	1	5
4406.25.25	25	25	40	1			0,57	1	5
4406.30.22	30	22	45	1			0,61	1	5
4406.30.25	30	25	45	1			0,59	1	5
4406.35.22	35	22	50	1			0,64	1	5
4406.35.25	35	25	50	1			0,62	1	5
4406/1.**.**	Chiavi lunghe				cod. 4052/1 	cod. 4101 	+ 0,02	-	-