
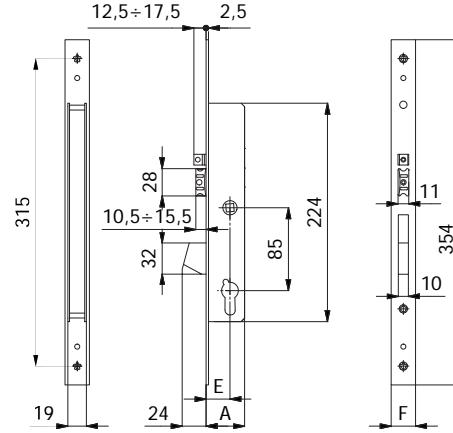


CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE

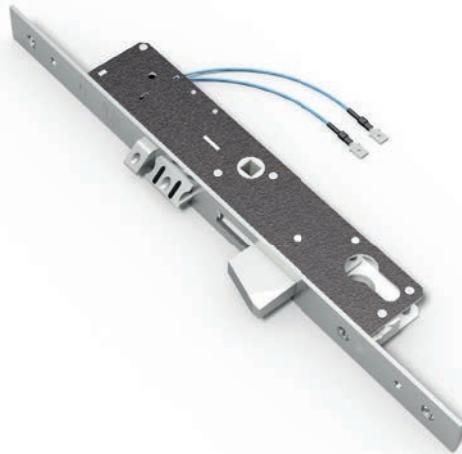

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro ϕ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO:


Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1408Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4408Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.



COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	 kg		
1408Q.25.22	25	22	40	1			0,70	1	-
1408Q.25.25	25	25	40	1			0,68	1	-
1408Q.30.22	30	22	45	1			0,74	1	-
1408Q.30.25	30	25	45	1			0,72	1	-
1408Q.35.22	35	22	50	1			0,78	1	-
1408Q.35.25	35	25	50	1			0,76	1	-
4408Q.25.22	25	22	40	1			0,79	1	-
4408Q.25.25	25	25	40	1			0,77	1	-
4408Q.30.22	30	22	45	1	 cod. 4052	 cod. 4100	0,83	1	-
4408Q.30.25	30	25	45	1			0,81	1	-
4408Q.35.22	35	22	50	1			0,87	1	-
4408Q.35.25	35	25	50	1			0,85	1	-
4408Q/1.**.**	Chiavi lunghe				 cod. 4052/1	 cod. 4101	+ 0,02	-	-