




CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA

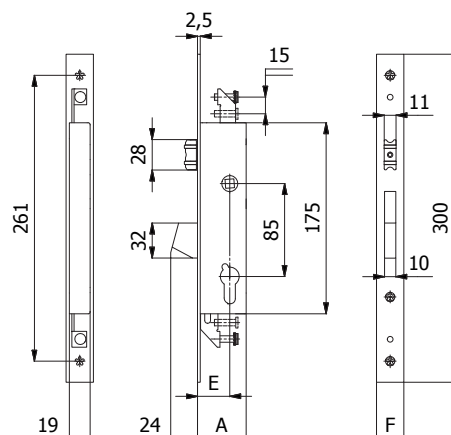

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1415: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3415: Vite cilindro.

Per serie 4415: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1415.25.22	25	22	40	1		-	0,65	1	5
1415.25.25	25	25	40	1		-	0,63	1	5
1415.30.22	30	22	45	1		-	0,68	1	5
1415.30.25	30	25	45	1		-	0,66	1	5
1415.35.22	35	22	50	1		-	0,71	1	5
1415.35.25	35	25	50	1		-	0,69	1	5
3415.30.22	30	22	45	1	Cilindro svizzero 	-	0,66	1	5
3415.30.25	30	25	45	1		-	0,64	1	5
3415.35.22	35	22	50	1		-	0,69	1	5
3415.35.25	35	25	50	1		-	0,67	1	5
4415.25.22	25	22	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,73	1	5
4415.25.25	25	25	40	1			0,71	1	5
4415.30.22	30	22	45	1			0,76	1	5
4415.30.25	30	25	45	1			0,74	1	5
4415.35.22	35	22	50	1			0,79	1	5
4415.35.25	35	25	50	1			0,77	1	5
4415/1.**.**	Chiavi lunghe				cod. 4052/1 	cod. 4101 	+ 0,02	-	-