

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale cromo satinata - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:


Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

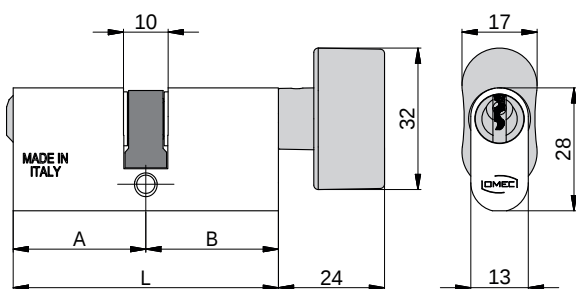

COD.	EX COD.	L	A	B						
143.27.27B	143/03B L	54	27	27	5	103/05	0,17	1	10	
143.27.33B	143/05B L	60	27	33	5	103/05	0,17	1	5	
143.30.30B	143/04B L	60	30	30	5	103/05	0,17	1	5	
143.33.27B	143/06B L	60	33	27	5	103/05	0,17	1	5	
143.27.43B	143/08B L	70	27	43	5	103/05	0,19	1	5	
143.35.35B	143/07B L	70	35	35	5	103/05	0,19	1	5	
143.43.27B	143/09B L	70	43	27	5	103/05	0,19	1	5	
143.27.53B	143/11B L	80	27	53	5	103/05	0,22	1	5	
143.40.40B	143/10B L	80	40	40	5	103/05	0,22	1	5	
143.53.27B	143/12B L	80	53	27	5	103/05	0,22	1	5	
143.**.**B.N	Finitura Nera a richiesta									
143.**.**B.T	Finitura Ottone a richiesta									