

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:


Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

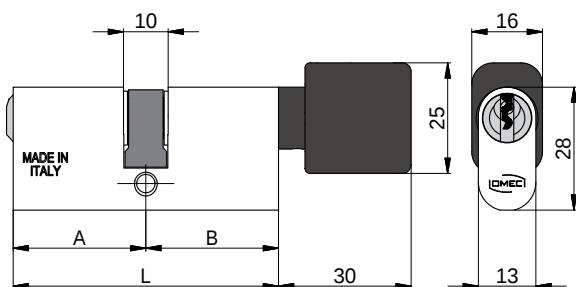

COD.	EX COD.	L	A	B					
143.27.27P	143/03 L	54	27	27	5	103/05	0,12	1	10
143.27.33P	143/05 L	60	27	33	5	103/05	0,12	1	5
143.30.30P	143/04 L	60	30	30	5	103/05	0,12	1	5
143.33.27P	143/06 L	60	33	27	5	103/05	0,12	1	5
143.27.43P	143/08 L	70	27	43	5	103/05	0,14	1	5
143.35.35P	143/07 L	70	35	35	5	103/05	0,14	1	5
143.43.27P	143/09 L	70	43	27	5	103/05	0,14	1	5
143.27.53P	143/11 L	80	27	53	5	103/05	0,17	1	5
143.40.40P	143/10 L	80	40	40	5	103/05	0,17	1	5
143.53.27P	143/12 L	80	53	27	5	103/05	0,17	1	5
143.**.**P.N	Finitura Nera a richiesta								
143.**.**P.T	Finitura Ottone a richiesta								