

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale cromo satinata - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:


Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

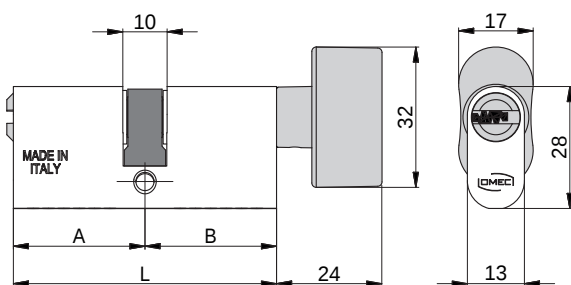

COD.	EX COD.	L	A	B				
243.30.30B	2143/04 L	60	30	30	6	2040/06	0,24	1 5
243.30.35B	2143/13 L	65	30	35	6	2040/06	0,25	1 5
243.35.30B	2143/20 L	65	35	30	6	2040/06	0,25	1 5
243.35.35B	2143/07 L	70	35	35	6	2040/06	0,25	1 5
243.**.**B.N	Finitura Nera a richiesta							
243.**.**B.T	Finitura Ottone a richiesta							