

## MEZZO CILINDRO



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antirapido e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziante antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antirapido - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

Per misure a partire da 48 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in acciaio sinterizzato.

## FUNZIONAMENTO:


Rotazione della chiave di 360°.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, carta di proprietà, vite di fissaggio.

## VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

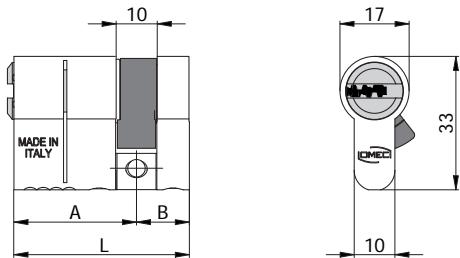

COD.	L	A	B	Chiave	Scatola	kg	Scatola
321M.30.13	43	30	13	8	2020/08	0,20	1
321M.35.13	48	35	13	8	2020/08	0,21	1
321M.40.13	53	40	13	8	2020/08	0,22	1
321M.45.13	58	45	13	8	2020/08	0,23	1
321M.50.13	63	50	13	8	2020/08	0,25	1
321M.55.13	68	55	13	8	2020/08	0,26	1
321M.60.13	73	60	13	8	2020/08	0,27	1
321M.65.13	78	65	13	8	2020/08	0,28	1
321M.70.13	83	70	13	8	2020/08	0,30	1
321M.80.13	93	80	13	8	2020/08	0,31	1
321M.**.13.N							Finitura Nera
321M.**.13.T							Finitura Ottone

ALTRÉ MISURE DISPONIBILI A RICHIESTA FINO A 150 mm PER LATO