

## DOPPIO CILINDRO CON GAMBO



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antirapporto e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziante antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antirapporto - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Gambo in ottone - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolungherie barilotto e perni distanziali in ottone - Prolungherie corpo in acciaio sinterizzato.

## FUNZIONAMENTO:


Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, carta di proprietà, vite di fissaggio.

## VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

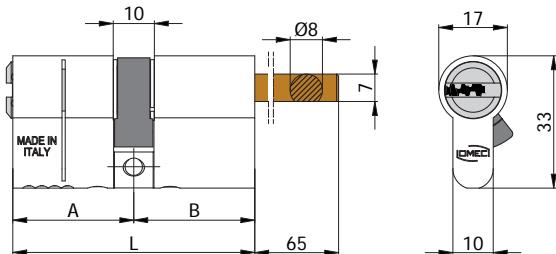

COD.	L	A	B				kg		
326M.30.30G	60	30	30	8	2020/08	0,25	1	-	
326M.35.30G	65	35	30	8	2020/08	0,27	1	-	
326M.40.30G	70	40	30	8	2020/08	0,28	1	-	
326M.45.30G	75	45	30	8	2020/08	0,29	1	-	
326M.50.30G	80	50	30	8	2020/08	0,35	1	-	
326M.55.30G	85	55	30	8	2020/08	0,37	1	-	
326M.60.30G	90	60	30	8	2020/08	0,38	1	-	
326M.70.30G	100	70	30	8	2020/08	0,41	1	-	
326M.**.30G.N						Finitura Nera			
326M.**.30G.T						Finitura Ottone			

ALTRE MISURE DISPONIBILI A RICHIESTA FINO A 150 mm PER LATO