

SCROCCO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \varnothing 8 mm.

FUNZIONAMENTO:


Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO:


Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

/

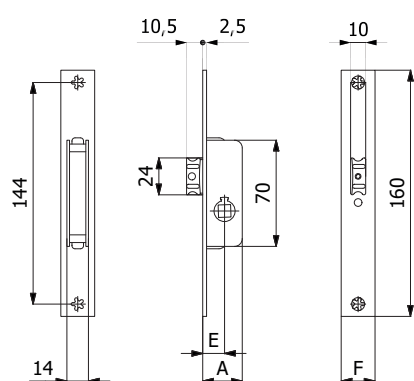

| COD. | E | F | A | kg | | |
|---------|----|----|----|------|---|----|
| 351 | 15 | 16 | 26 | 0,15 | 2 | 20 |
| 351/F22 | 15 | 22 | 26 | 0,17 | 2 | 20 |



RULLO REGOLABILE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:


Rullo comandato a pressione.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

/

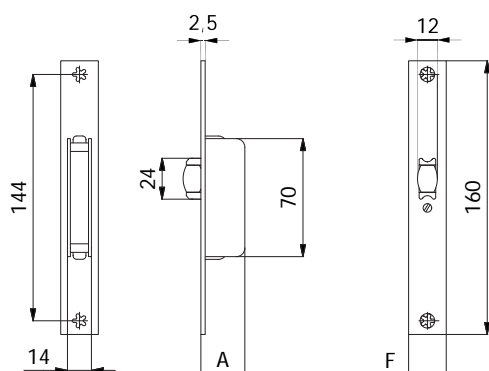

| COD. | F | A | kg | | |
|---------|----|----|------|---|----|
| 345 | 16 | 26 | 0,14 | 2 | 20 |
| 345/F22 | 22 | 26 | 0,16 | 2 | 20 |