
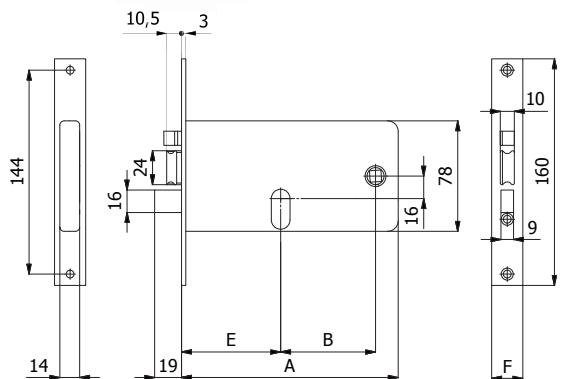


CATENACCIO E SCROCCO

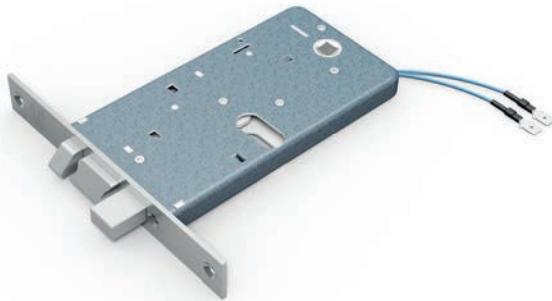

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro Φ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO:


Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'eletroserratura in posizione di "aperto".

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro, istruzioni di montaggio.



| COD. | E | F | A | B | Mandate | kg | 1 | 10 |
|---------|----|----|-----|----|---------|------|---|----|
| 778 | 70 | 16 | 153 | 67 | 2 | 0,63 | 1 | 10 |
| 778/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2 | 0,65 | 1 | 10 |
| 878 | 80 | 16 | 163 | 67 | 2 | 0,70 | 1 | 10 |
| 878/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 2 | 0,72 | 1 | 10 |