



Alban Giacomo SpA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

MANUALE DI PRODOTTO

SMART LOCK

tedee





AGB[®] tedee

La SMART LOCK:

- Consente di aprire la serratura con chiavi elettroniche, codici PIN o link d'accesso.
- Permette un controllo accessi (anche da remoto).
- Garantisce la sicurezza di entrare in casa anche quando si dimenticano le chiavi.

Tedee PRO



Specifiche dati tecnici

Peso	196 g
Dimensioni	Ø 45 mm x 55 mm
Temperatura di esercizio	10-40°C (solo per interni)
Umidità di esercizio	max. 65%
Coppia	2,0 Nm
Alimentazione	Batteria LiPo da 3000 mAh
Metodo di ricarica	Micro USB (cavo incluso)
Durata della batteria	Fino a 6-10 mesi
Sicurezza	TLS 1.3
Dispositivi compatibili	Smart Bridge Wi-Fi, tastierino

Descrizione	Articolo
Tedee Pro - Bianco	CBCT00.00.01
Tedee Pro - Nero	CBCT00.00.02
Tedee Pro - Inox	CBCT00.00.03
Tedee Pro - Ottonato	CBCT00.00.04


Caratteristiche

- Consumi ridotti per una lunga durata
- Comoda ricarica a distanza
- Cybersecurity all'avanguardia
- Impugnatura in alluminio anodizzato di alta qualità
- Installazione semplice
- Elevata coppia di apertura

Contenuto della scatola

- Serratura smart Tedee PRO
- Chiave a brugola
- Cavo micro USB con adattatore magnetico
- Istruzioni

Istruzioni per il montaggio di Tedee PRO su cilindro AGB Genio

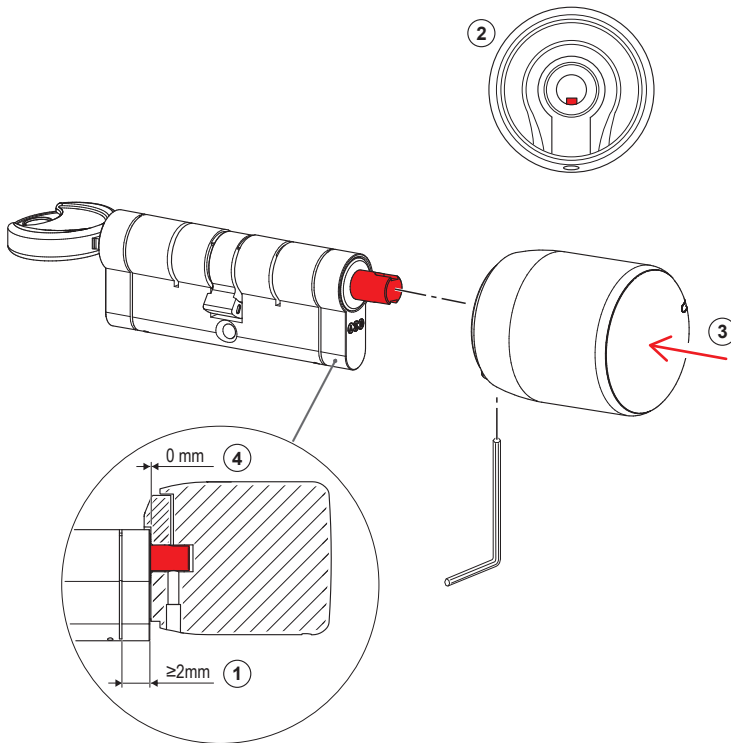


1. Assicurarsi che sul lato dell'installazione il cilindro sporga di almeno 2 mm
2. Avvitare il grano di fissaggio fino a farlo sporgere all'interno della sede del codolo
3. Inserire Tedee PRO nel codolo del cilindro, usando il grano come guida
4. Fissare Tedee PRO avvitando il grano fino in battuta
5. Attivare la serratura

NB: Per montare il codolo su cilindro Genio prendere visione del tutorial




Attivazione della serratura Smart

1. Scaricare l'applicazione Tedee.



2. Attivare la connessione internet, posizione e bluetooth sullo smartphone.
3. Accedere all'applicazione tedee e selezionare "Aggiungi nuovo dispositivo".



4. Nella sezione serratura, selezionare l'opzione "Aggiungi dispositivo".
5. Inserire il codice di attivazione (AC) della serratura smart tramite scansione codice QR oppure inserimento manuale del codice di attivazione. Dopodichè seguire le istruzioni dell'app.

Smart Bridge Wi-Fi



Specifiche dati tecnici

Peso	52 g
Dimensioni	64,5 mm x 63,5 mm x 28 mm
Temperatura di Esercizio	10-40°C (solo per interni)
Umidità di esercizio	max. 65%
Alimentazione	5V = 300mA
Fonte di alimentazione	Presa di corrente o micro USB (cavo non incluso)
Comunicazione Wi-Fi	2,4 GHz
Comunicazione Bluetooth	BLE 5.0 2,4 GHz
Sicurezza	TLS 1.3

Caratteristiche:

- Crea una rete Wi-Fi e Bluetooth per la connessione tra i dispositivi smart Tedee
- Gestione degli accessi tramite il portale online
- Notifiche push in tempo reale
- Aggiornamenti automatici del firmware
- Funzionamento tramite assistenti vocali su dispositivi compatibili
- Installazione fino a 2 m di distanza dai dispositivi Tedee e max. 10 m da un router Wi-Fi collegato a internet

Contenuto della scatola:

- Smart bridge Wi-Fi
- Caricatore da parete USB
- Istruzioni

Descrizione	Articolo
Smart Bridge Wi-Fi	CBCT00.02.01

Tastierino Pro



Specifiche dati tecnici:

Peso	115 g (con batterie)
Dimensioni	33 mm x 125 mm x 23,5 mm
Alimentazione	4 batterie LR03 AAA 1,5V o ingresso cablato da 5-24V DC, 0,5A
Protocollo Bluetooth	BLE 5.2 2,4GHz
Classe di protezione IP	IP65

Caratteristiche:

- Corpo adatto per uso esterno
- Non memorizza dati di sicurezza
- Si installa con adesivo o viti
- Ogni utente ha un codice unico
- Possibilità di creare PIN temporanei
- Installazione max. 2m da disp. Tedee
- Richiede PIN sicuri
- Fino a 100 PIN unici
- Fino a 100 impronte digitali individuali
- Blocco manuale della serratura smart dall'esterno
- Notifiche push
- Pulsanti retroilluminati
- Segnali sonori

Contenuto della scatola:

- Tastierino
- 4 x batterie AAA
- 4 x viti e 4 x tasselli di montaggio
- Cavo adattatore per ingresso cablato
- Scheda con codice di attivazione
- Istruzioni

Descrizione	Articolo
Tastierino Pro - Bianco	CBCT00.06.01
Tastierino Pro - Nero	CBCT00.06.02

Sensore stato anta



Specifiche dati tecnici

Peso	32 g
Dimensioni	64 mm x 30 mm x 14 mm
Dimensioni magnete	64 mm x 17 mm x 10 mm
Alimentazione	Batteria CR2032
Destinazione d'uso	ambiente interno

Caratteristiche:

- Rileva la posizione dell'anta della porta rispetto al telaio e comunica con il Tedee Pro
- È consigliata l'installazione nelle vicinanze di Tedee Pro
- Autochiusura della serratura intelligente solo dopo che il sensore rileva che la porta è stata chiusa
- Registro completo di aperture/chiusure dell'anta

Contenuto della scatola:

- Sensore e Magnete
- Batteria CR2032
- Istruzioni

Descrizione	Articolo
Sensore stato anta - Bianco	CBCT00.07.01
Sensore stato anta - Nero	CBCT00.07.02

Contatto pulito



Specifiche dati tecnici

Peso	52 g
Dimensioni	58 mm x 45 mm x 16 mm
Temperatura di Esercizio	10-40°C (solo per interni)
Umidità di esercizio	max. 65%
Alimentazione	5÷60V DC
Output	5÷60V DC < 0.6A
Comunicazione Bluetooth	BLE 5.0 2,4 GHz
Sicurezza	TLS 1.3

Caratteristiche:


- Consente di comandare lo Smart Lock tramite due distinti contatti (pulsanti o lettori a parete)
- Collegato ad un pulsante permette di azionare Tedee PRO a distanza senza la necessità di cablaggi elettrici
- E' consigliata l'installazione nelle vicinanze di Tedee PRO
- Non necessita di connessione WiFi
- Integrabile con sistemi smart già installati in casa

Contenuto della scatola:

- Relè bluetooth
- Istruzioni


Descrizione	Articolo
Contatto pulito	CBCT00.05.00

Collegamenti elettrici (relativi all'Impulse Mode)

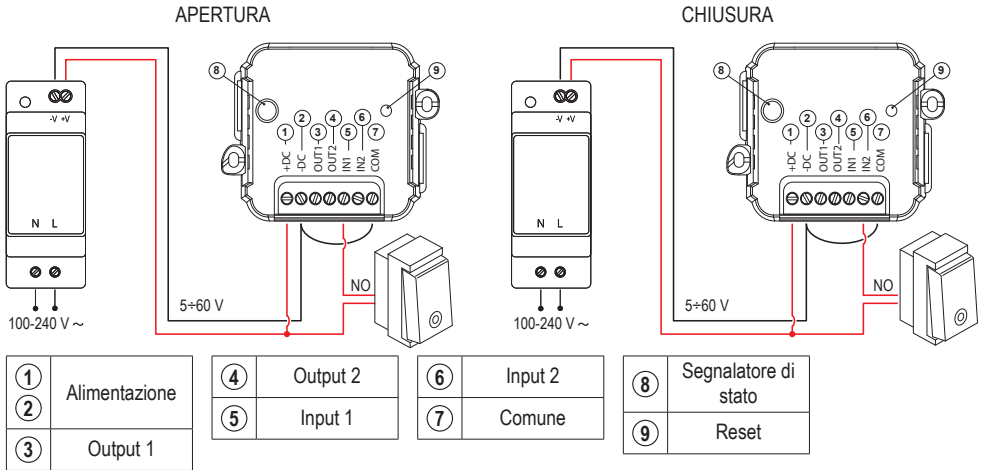


Attivazione Impulse Mode (dall'app Tedee)


1.

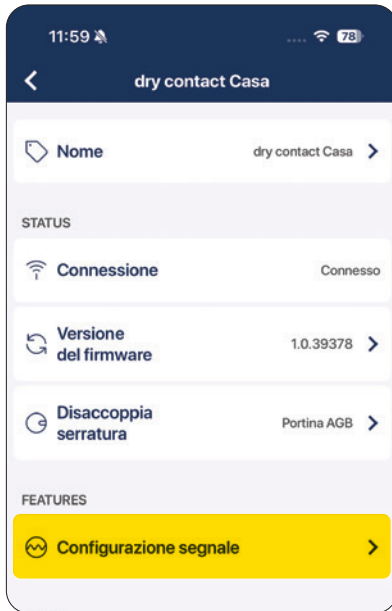

2.

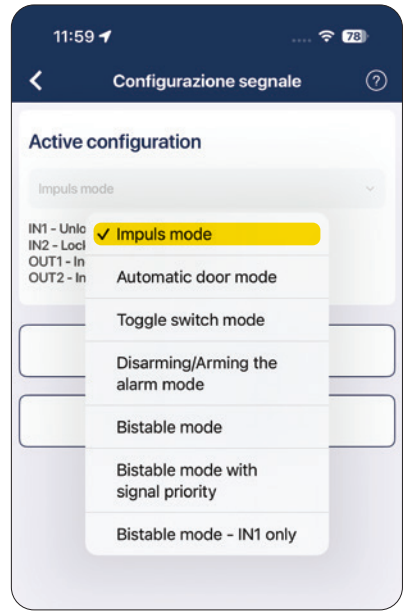

Prolunga corpo cilindro

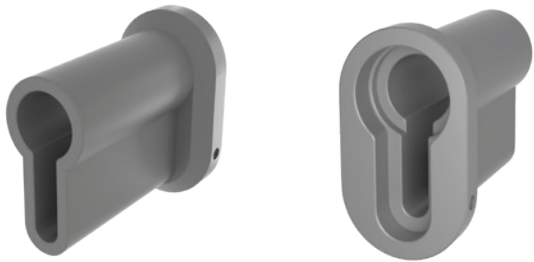

Specifiche dati tecnici

Dimensioni	23,5 mm x 39,5 mm x 45 mm
Materiale	Tecnopolimero caricato fibra
Colore	Grigio

Caratteristiche:

- Consente di montare lo smart lock Tedee Pro su cilindri a gambo rasabile

Fissaggio:

- Grani M3, in dotazione chiave a brugola esagonale 1,5 mm.


Contenuto della scatola:

- Prolunga


Descrizione	Articolo
Prolunga corpo cilindro	CBCTA0.09.01

Prolunga corpo cilindro


CBCTA00901



- 1** Inserire nella porta serratura, cilindro, prolunga e rosetta.




- 2** Verificare di quanto la prolunga sporge rispetto alla rosetta.




Misurare una distanza di 3 mm a partire dall'estremità della rosetta. Annotare la misura ottenuta.


- 3** Rimuovere la prolunga dal cilindro.

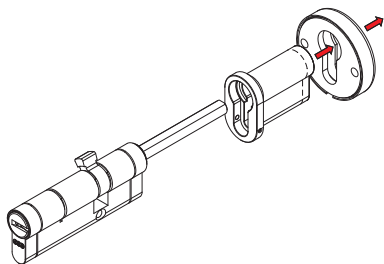


- 4** Tagliare la prolunga in base alla misura precedentemente rilevata, rimuovendo poi eventuali bave o imperfezioni causate dal taglio.




Stumento necessario




- 5** Alloggiare nuovamente la prolunga nel codolo, ora tagliata alla misura corretta.



- 6** Inserire la dima sul cilindro, portandola in battuta. Orientare il codolo con la parte da forare verso l'alto.




- 7** Fissare il grano posto sulla dima (rif. **A**), con chiave a brugola da 3mm.



Stumento
necessario




- 8** Forare il codolo attraverso l'apposito foro utilizzando un trapano munito di punta da $\varnothing$ 2,6 mm (rif. **B**).




Stumento
necessario



- 9** Rasare la parte di codolo che sporge dalla dima (rif. **C**).




Stumento
necessario




- 10** Allentare il grano posto sulla dima (rif. **A**), con chiave a brugola da 3 mm.


- 11** Estrarre la dima dal cilindro.



Stumento
necessario




- 12** Limare bave ed eventuali spigoli generati sul codolo.



Stumento
necessario



- 13** Inserire il cilindro con prolunga all'interno della serratura. Procedere con l'assemblaggio della rosetta e del Tedee.



Dima



Specifiche dati tecnici

Dimensioni	25 mm x 38 mm x 45 mm
Materiale	Acciaio

Caratteristiche:

- Consente di tagliare e forare un gambo cilindro per il fissaggio del Tedee Pro


Contenuto della scatola:

- Dima


Descrizione	Articolo
Dima	CBCTA0.08.01

Dima per conversione da pomolo tradizionale a Smart Lock


CBCTA00801




- ❶ Inserire la dima sul codolo del cilindro portandola in battuta, con la parte piatta del codolo (rif. A) rivolta verso l'alto.

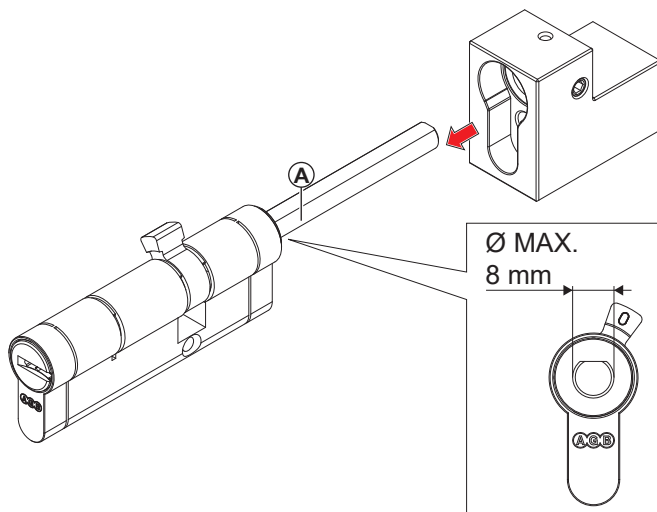


- ❷ Fissare il grano (rif. B), posto sulla dima, con chiave a brugola da 3 mm.

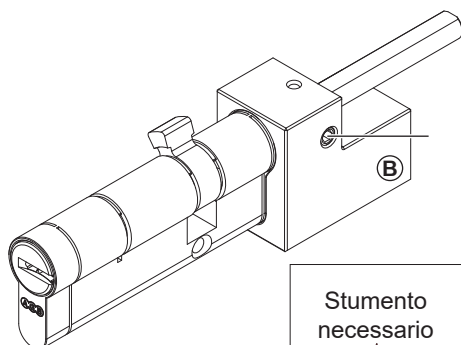


Stumento
necessario




- ❸ Forare il codolo attraverso l'apposito foro (rif. C) utilizzando un trapano munito di punta Ø 2,6 mm.

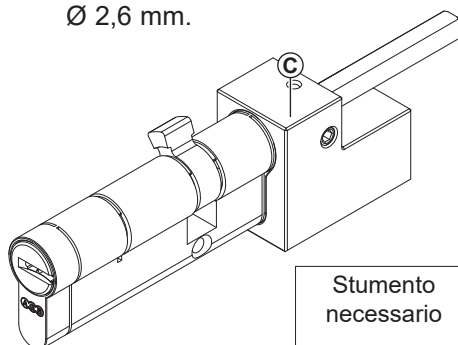


Stumento
necessario



- 4** Rasare la parte di codolo (rif. **D**) che sporge dalla dima.

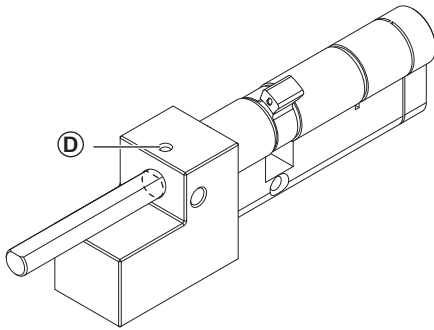


Stumento
necessario



- 5** Allentare il grano (rif. **E**), posto sulla dima, con chiave a brugola da 3 mm.



- 6** Estrarre la dima dal codolo del cilindro.

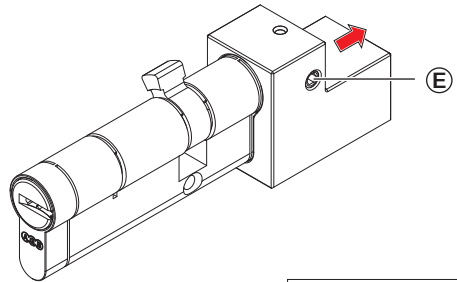

Stumento
necessario



- 7** Limare le bave e gli spigoli generati sul codolo (rif. **F**).



Stumento
necessario



Note

[illegible]



Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY