


346

Diritto femmina Female straight adaptor



ARTICOLO	D tube	D1	D2	D3	L1	L2	CH
R50610	4	G1/8	9	13	7	23,5	9
R50612	6	G1/8	11,9	14	7	26	12
R50621	6	G1/4	11,9	16	10	30	12
R50613	8	G1/8	13,7	16,2	7	26	14
R50622	8	G1/4	13,9	16	10	30	14
R50630	8	G3/8	13,9	20	11	31	14
R50623	10	G1/4	15,9	18,5	10	32	16
R50632	10	G3/8	15,9	20	11	33,5	16
R50641	10	G1/2	15,9	25	11	36,5	16
R50633	12	G3/8	19	23,1	11	34	20

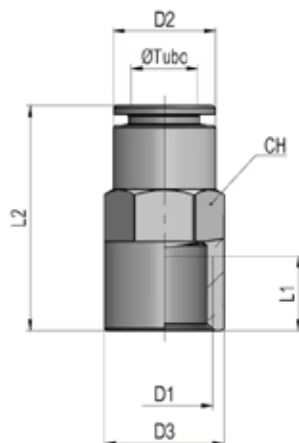

Materiali

Materials

- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N
UNI EN 12165 CW617N Nichelato
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N
UNI EN 12165 CW617N Nickel-plated
- Anello Estrattore: Ottone UNI EN 12164 CW614N
UNI EN 12165 CW617N Nichelato
- Extractor Ring: Brass UNI EN 12164 CW614N
UNI EN 12165 CW617N Nickel-plated
- Anello di Ritegno: Resina Acetalica (POM)
- Retaining Ring: Acetal Resin (POM)
- Pinza aggraffaggio: Acciaio INOX AISI 301
- Crimping pliers: Stainless steel AISI 301
- Anello Portapinza: Resina Acetalica (POM)
- Clamp Ring: Acetal Resin (POM)
- Guarnizioni: NBR
- Seals: NBR

Tubi di collegamento consigliati: PA11, PA12, PA6,
Polietilene PE, Poliuretano PU (98 Shore A)

Recommended tubes: PA11, PA12, PA6,
Polyethylene PE, Polyurethane PU (98 Shore A)

Tolleranze accettabili sui tubi: +/- 0,07 mm fino a Ø 10 mm;
+/- 0,1 mm da Ø 12 a Ø 16 mm

Acceptable tolerances on tubes: +/- 0,07 mm up to Ø 10 mm
+/- 0,1 mm from Ø 12 up to Ø 16 mm

Campi di applicazione: Impianti pneumatici

Application fields: Pneumatic systems