

MB-LONGLIFE PA12 DIN73378 Ø 6x4 PA12 PHL *12* 140115 - 15:16:20 made in Italy

ART. 880 PA12

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE

- Tubo in poliammide 12 PHL flessibile per bassa pressione plastificata, stabilizzata alla luce e al calore
- Prodotta con materia prima atte a soddisfare le normative DIN 73378/74324

RESIN FEATURES

- Polyamide 12 PHL flexible tubing, plasticized, light and heat stabilized
- Produced with raw materials designed to meet DIN 73378/74324 standards

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*



*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

25-50-100 m

STANDARD LENGTH

ALTERNATIVE DI GRADO

- HIPHL flessibile

GRADE ALTERNATIVES

- HIPHL flexible

DIN

Norme DIN 74324 (solo in colore nero) e 73378

Complies with DIN 74324 (only black color) and 73378 regulations



Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight	Pressione esercizio (23°C) Working pressure	Colori Colors
o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.	g/m	BAR	
4 ± 0,07	2	1 ± 0,07	9,9	44	A-BS-G-N-R-T-V
4 ± 0,07	2,5	0,75 ± 0,07	8	30	A-BS-G-N-R-S-T
4 ± 0,07	2,7	0,65 ± 0,07	7,1	25	A-BS-N-R-T-V
5 ± 0,07	3	1 ± 0,07	13,2	33	A-N-T
6 ± 0,07	3	1,5 ± 0,07	22,2	44	N-R-T
6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	132	26	A-AR-BS-G-N-R-S-T-V-VC
6,35 ± 0,07	4,35	1 ± 0,07	17,6	24	A-GR-M-N-T-VS
8 ± 0,07	5	1,5 ± 0,07	32,1	30	BS-N-R-T
8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	23,1	19	A-BS-G-N-R-S-T-V
10 ± 0,07	7	1,5 ± 0,07	42	23	A-N-T
10 ± 0,07	7,5	1,25 ± 0,07	36	19	A-N-T
10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	29,7	14	A-BS-G-N-R-T-V
12 ± 0,1	9	1,5 ± 0,07	51,9	19	A-BS-G-N-R-T-V
12 ± 0,1	10	1 ± 0,07	36,3	12	A-BS-G-N-R-T-V
14 ± 0,1	10	2 ± 0,07	79,2	22	A-N-T
14 ± 0,1	11	1,5 ± 0,07	61,8	16	A-N-R-T
14 ± 0,1	12	1 ± 0,07	42,9	10	A-BS-G-N-R-T
15 ± 0,1	12	1,5 ± 0,07	66,8	14	A-N-T
16 ± 0,1	12	2 ± 0,07	92,4	19	A-N-T
15 ± 0,1	12,5	1,25 ± 0,07	56,7	12	A-BS-N-R-T
16 ± 0,1	13	1,5 ± 0,07	71,7	13	A-N-T
16 ± 0,1	14	1 ± 0,07	49,5	8	N-T
18 ± 0,1	14	2 ± 0,07	105,6	16	N-T
18 ± 0,1	15	1,5 ± 0,07	81,6	12	N-T
22 ± 0,1	18	2 ± 0,07	132	13	A-B-N-T
22 ± 0,1	19	1,5 ± 0,07	101,4	9	A-T

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Automazione industriale
Industrial automation



Vuoto
Vacuum equipment



Macchine utensili
Machine tool



Sistemi frenanti rimorchio/motrici
Breaking systems truck trailers



Robotica
Robotics


Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

Tubo PA12 PHL MB-Longlife™


* Riferimento fine catalogo

* End of catalog reference

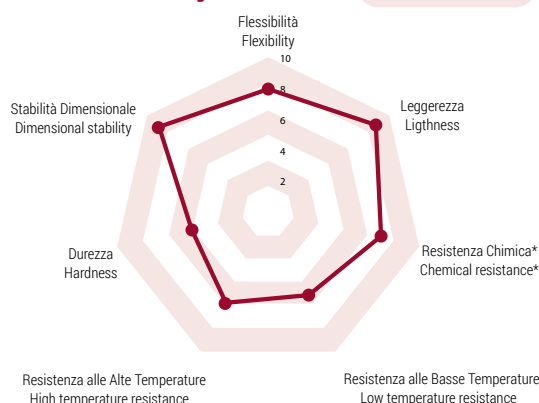

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

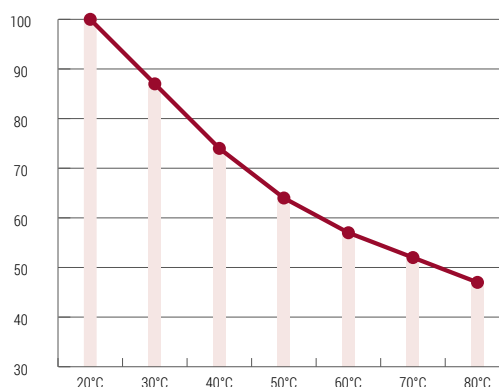Da
-40°C a +80°C
From
-40°C to +80°C

Sistemi di frizione
Clutch system



Resistenza chimica
Chemical resistance



Trasferimento
derivati petrolio
Petroleum based
chemical transfer



Linee di disinfestazione
Pest control lines