


6.9.1.2 Regolabile lateralmente



				Nº
12/18-9 12/18-13	max. 100 kg	–	Roto Sil	810106
		–	Bianco	828568
		–	Titanio	828707
		2 x Ø 7 mm	Roto Sil	810107
		2 x Ø 7 mm	Bianco	810110
		2 x Ø 7 mm	Titanio	828690
12/20-9 12/20-13		–	Roto Sil	810108
		2 x Ø 7 mm	Roto Sil	810109
		2 x Ø 7 mm	Bianco	810111
		2 x Ø 7 mm	Titanio	828656


Per ogni supporto articolazione è necessario un perno supporto articolazione. Per i dettagli vedere → *da pagina 563*.

Per le coperture adatte vedere . → *da pagina 565*

6.9.2 Lato cerniera Power Hinge

6.9.2.1 Standard

Montaggio e spiegazione

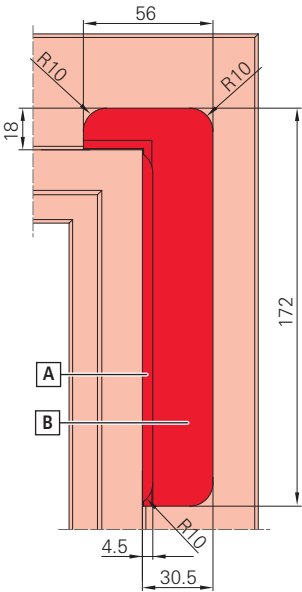

Assegnazione	Significato
[A]	Profondità 29 mm
[B]	Profondità 8 mm