




8.3.1.2 Senza guida cava

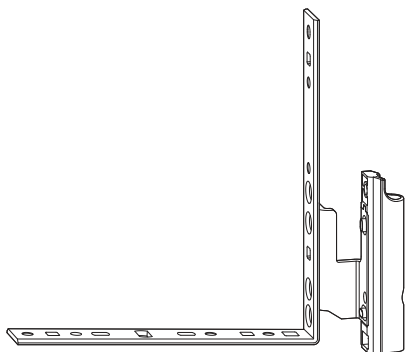

INFORMAZIONI

Cerniera angolare battuta senza guida cava utilizzabile in modo universale per AF 9 e 13.

12/18-9 12/18-13	Standard	max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Sinistra	815405
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Destra	815406
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Bianco	Sinistra	815383
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Bianco	Destra	815384
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Titanio	Sinistra	828695
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Titanio	Destra	828696
	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Sinistra	815375
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Destra	815376
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Bianco	Sinistra	863042
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Bianco	Destra	863043
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Titanio	Sinistra	863044
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Titanio	Destra	890790
	Soglia (51,5)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Sinistra	815393
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Destra	815394
12/20-9 12/20-13	Standard	max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Sinistra	815401
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Destra	815402
	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Sinistra	815407
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Destra	815408
	Soglia (51,5)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Sinistra	815391
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/ pressione	N	Spessore opzionale guida cava possibile solo con AF 9	Roto Sil	Destra	815392

