








Defender® - PROTEZIONE ATTIVA

Le protezioni per serrature a cilindro europeo **Defender® Mottura** sono sofisticati meccanismi attivi contro i tentativi di effrazione, curati in ogni dettaglio. Ognuno dei **sistemi di sicurezza** è concepito per impedire l'azione localizzata di un agente esterno: flessibile, trapano, pinza, fresa o tubo in ferro. Sfere e spine in acciaio sono disposte in posizione strategica per impedire la rotazione del corpo del Defender®, per deviare la punta del trapano, per proteggere l'entrata chiave. Le piastre scorrevoli sono realizzate in manganese, metallo di eccezionale durezza a protezione del cilindro.

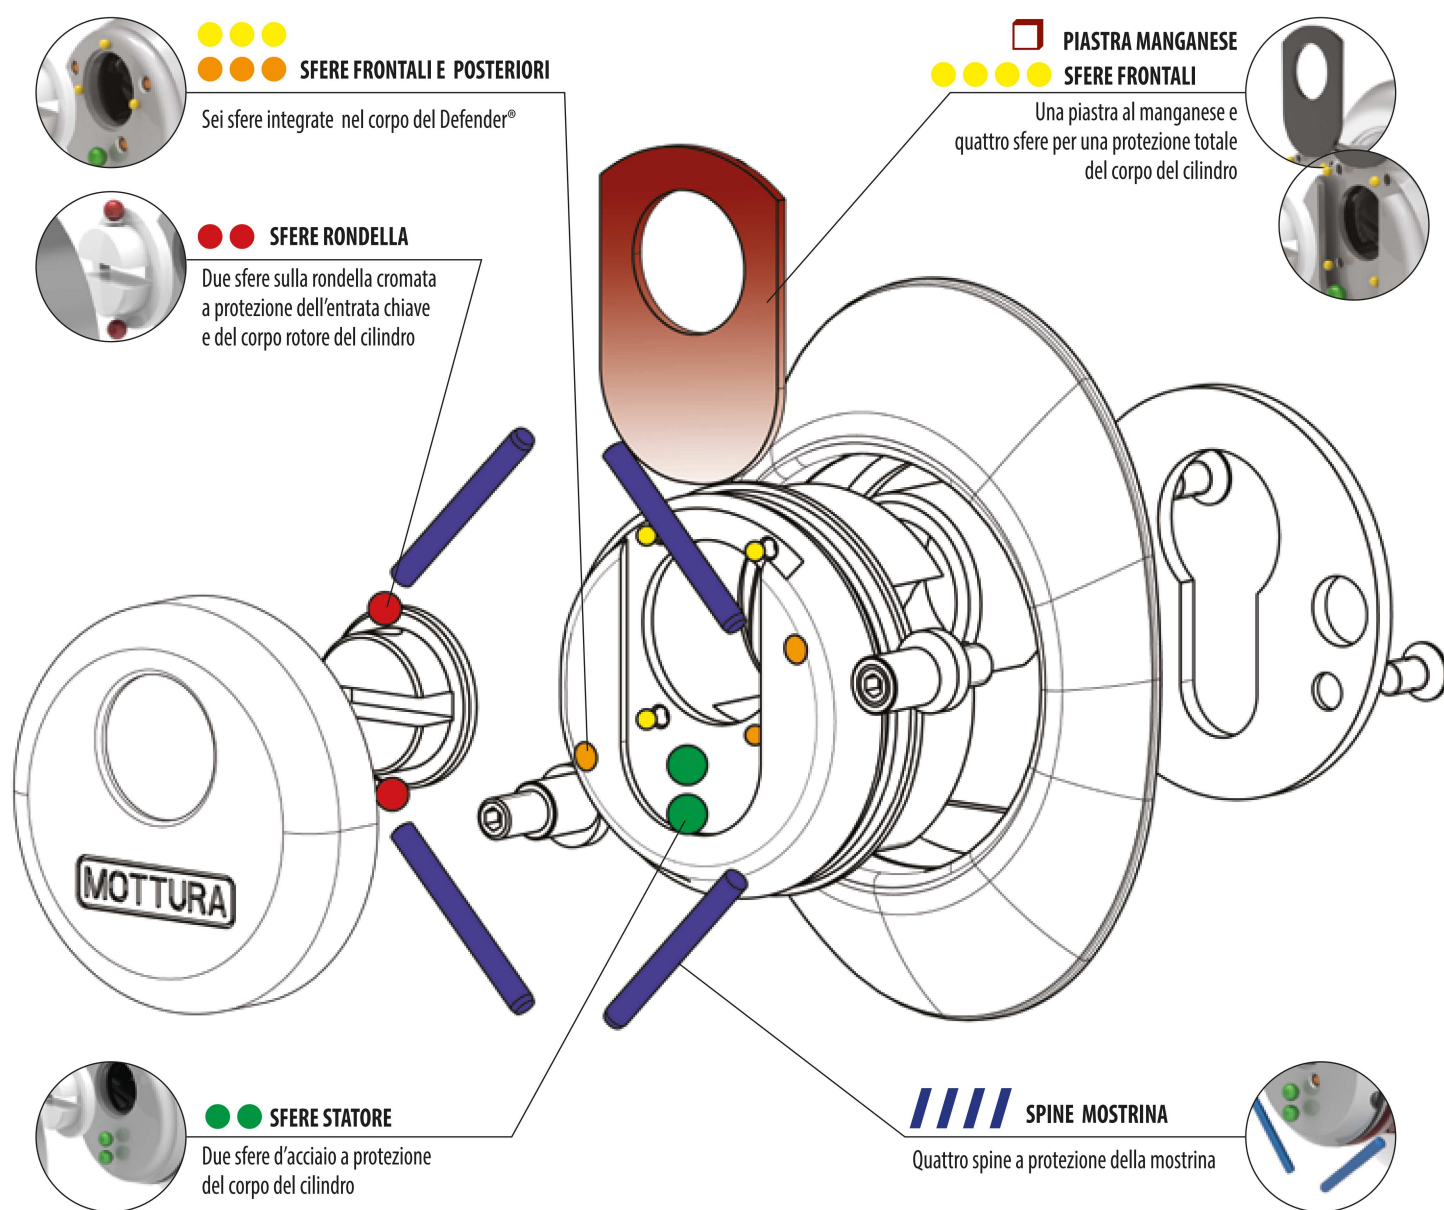

Defender® - CODIFICA

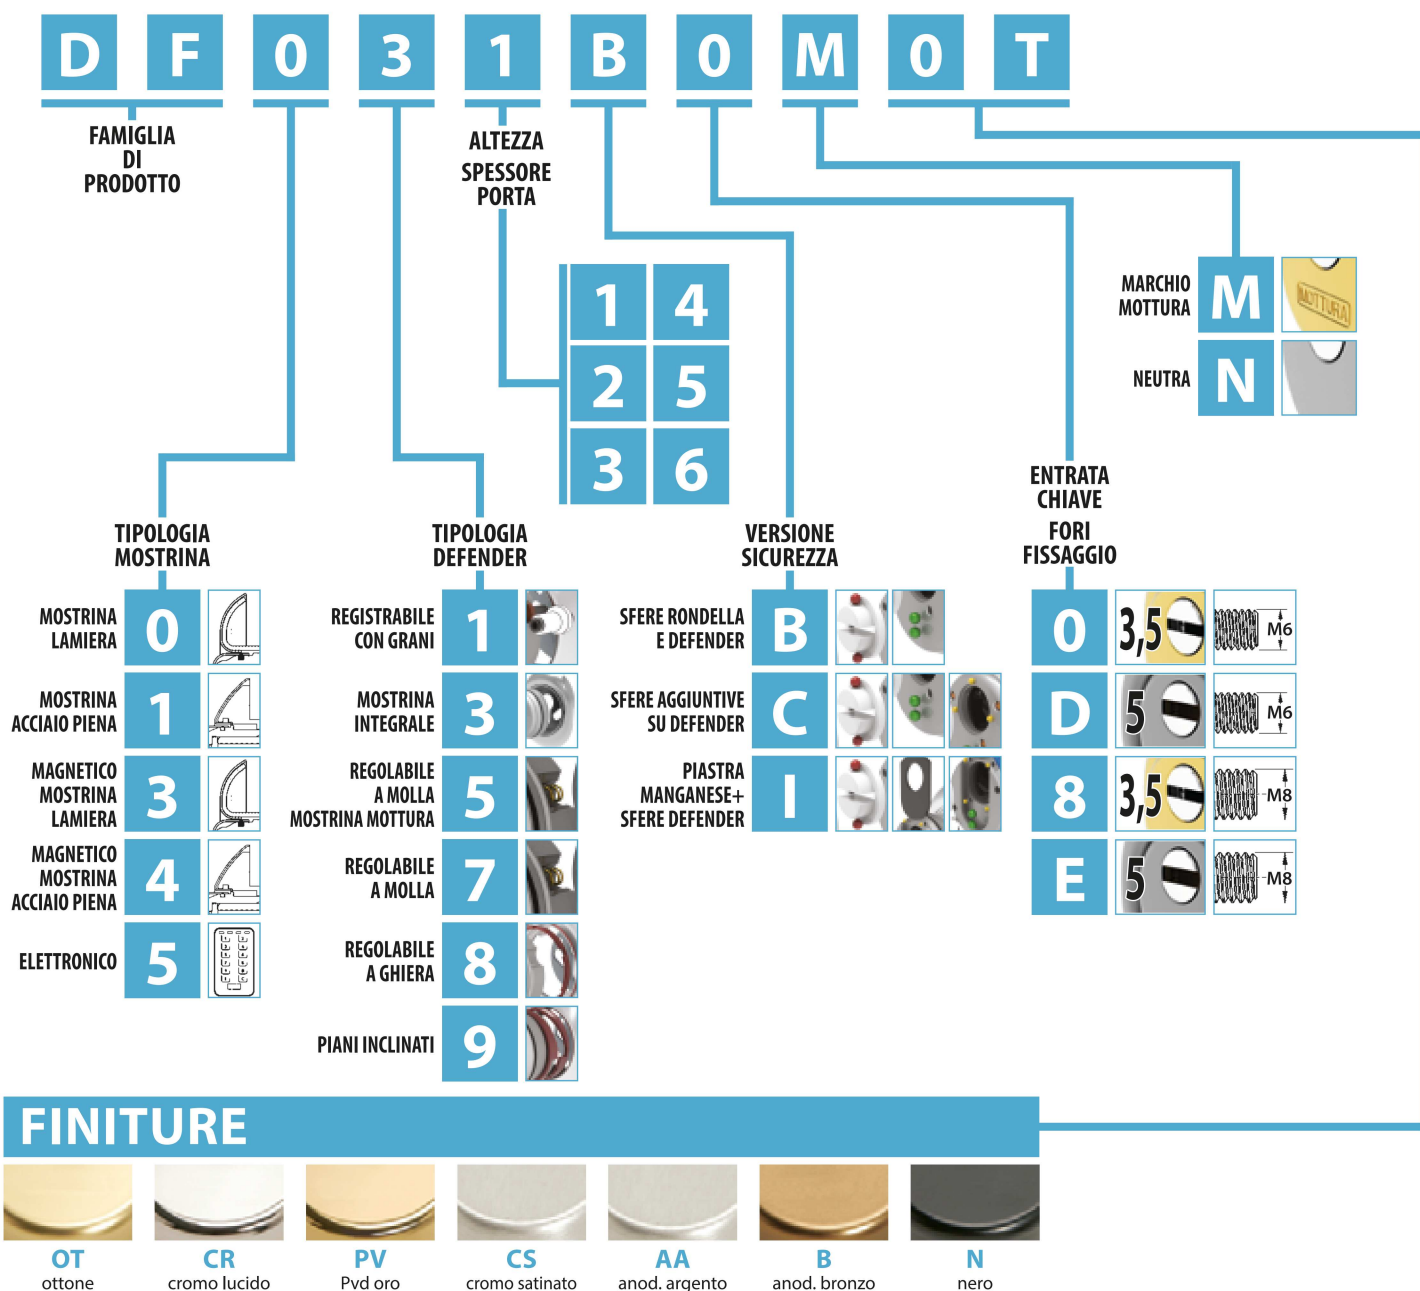

Defender® - CLASSIFICAZIONE

Le protezioni **Defender® Mottura** sono caratterizzate da gradi crescenti di sicurezza che contribuiscono a definire **5 livelli di sicurezza progressive**, più una categoria di **"fuoriclasse"** che contiene gli innovativi Defender® "Magnetico" e quello "Elettronico". **Ogni livello contiene il campo di impiego suggerito.**

Defender® T.ZETA Defender® B.ZETA Livello	Defender® VERSIONE B Defender® BASIC-BASIC DIERRE Livello	Defender® VERSIONE C Livello	Defender® DF05/07.. VERSIONE I Livello	Defender® DF09/11/17.. VERSIONE I Defender® TOP SYSTEM Livello	Defender® MAGNETICO Defender® ELETTRONICO Livello
Le protezioni Defender® in Livello 1 sono consigliate per la protezione delle serrature di porte di cantina e locali comuni.	Le protezioni Defender® in Livello 2 sono consigliate per la protezione di cancelletti e locali comuni.	Le protezioni Defender® in Livello 3 sono consigliate per la protezione di ingressi condominiali.	Le protezioni Defender® in Livello 4 sono consigliate per la protezione di ingressi di appartamenti, magazzini deposito e studi professionali.	Le protezioni Defender® in Livello 5 sono consigliate per la protezione di appartamenti, depositi, attività commerciali e studi professionali.	Le protezioni Defender® Fuoriclasse sono consigliate per la protezione di tutte le tipologie di ingressi dall'appartamento alla grande azienda.

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5


Fuoriclasse

DF37 - Magnetico regolabile a molla

È il Defender® MAGNETICO FLESSIBILE con mostrina in lamiera e con apertura tramite apposita chiave magnetica. Si può installare sulla maggior parte degli spessori porta grazie al sistema di fissaggio a molla che rende semplice la sua regolazione, anche qualora fosse necessario inserire dei distanziali. Si può montare anche in orizzontale.

MADE
IN
ITALY


Protezione totale sull'entrata chiave.

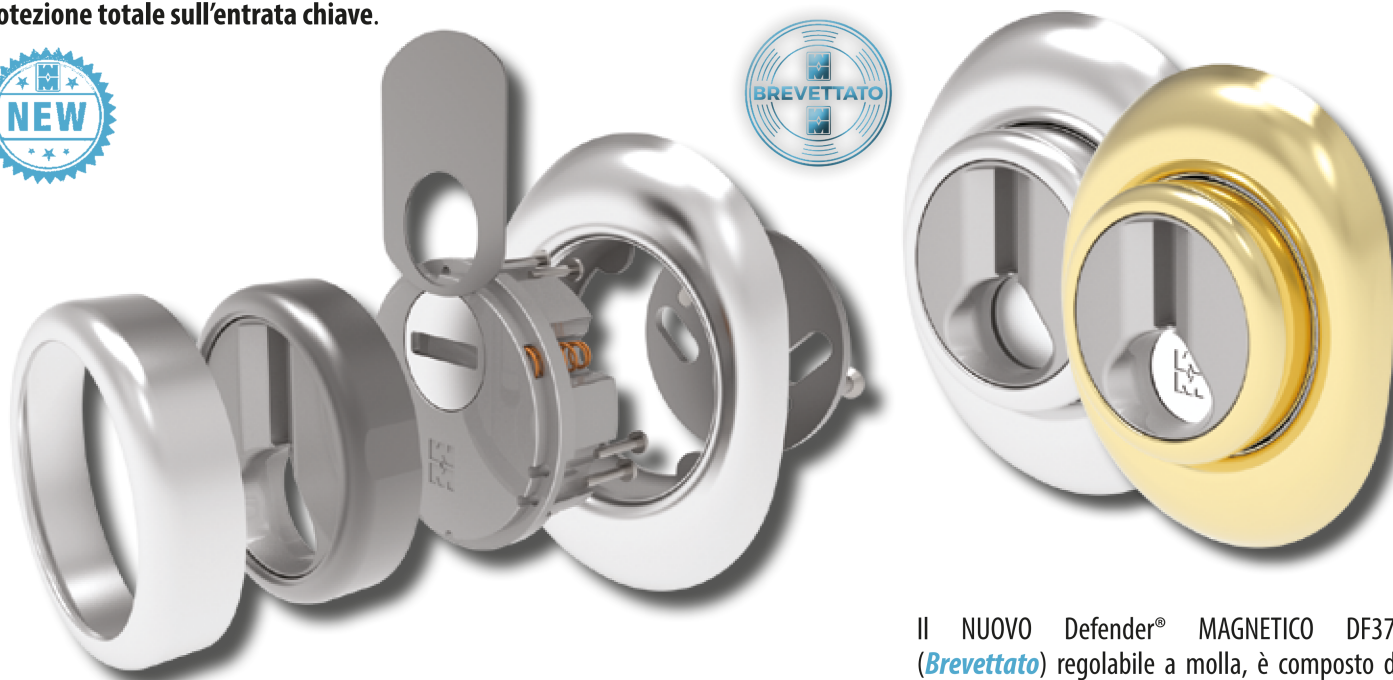

CHIAVE MAGNETICA

Una SPECIALE chiave magnetica permette di aprire l'entrata chiave meccanica. Entrata chiave Defender® a cifratura magnetica con profilo RETTANGOLARE con possibilità di **differenti profili chiave** per ottenere elevati numeri di cifrature.

Duplicazione chiavi presso centri autorizzati Mottura Club. POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI SU PROFILO ENTRATA CHIAVE.

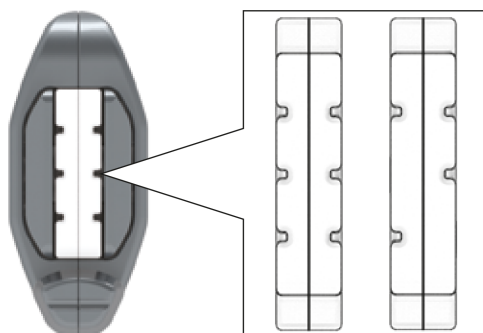

Il NUOVO Defender® MAGNETICO DF371 (**Brevettato**) regolabile a molla, è composto da un Defender® d'acciaio con mostrina in lamiera (72 x 90 mm) e da una speciale copertura rotante che protegge completamente l'entrata chiave. La rotazione del corpo rotante è comandata dalla speciale chiave magnetica, la cui sicurezza è data dalla combinazione delle polarità dei 5 magneti e 8 posizioni possibili.

L'entrata chiave è ulteriormente protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 4 mm.




La copertura del Defender® e il rivestimento della mostrina in alluminio/ottone permettono 7 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti.

Possibilità di Defender® con codifica uguale in versione KA apribili con la stessa chiave magnetica.

Disponibili con fissaggi M6 interassi mm 26/38 - viti di fissaggio incluse.


Possibilità fissaggio M6 interasse 31 mm A RICHIESTA (contattare l'azienda).

SPECIFICHE

			Possibilità di versione Neutra o con marchio Mottura "MM" su piastra di protezione.
	Disponibili con fissaggi M6		Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio

SCHEDA TECNICA


DF371.. sp → ← 12 a 22 mm		2 CHIAVI	4 CHIAVI
	Finitura		
	Ottone		
	Nero		
	Cromato		
	Cromato Satinato		
	Anodizzato Argento		
	Anodizzato Bronzo		
	PVD Oro		

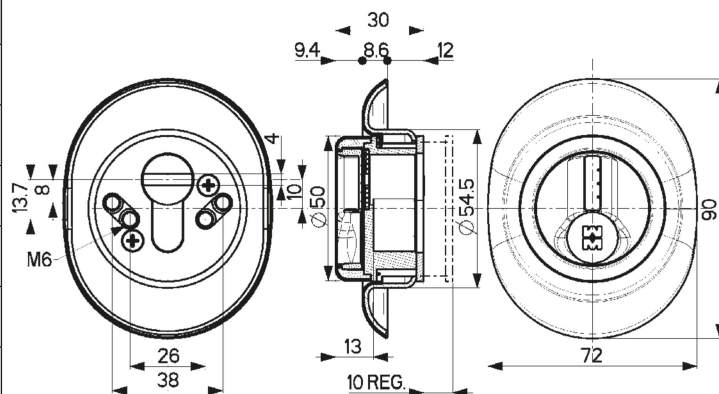

LA CHIAVE

92355

Chiave in aggiunta

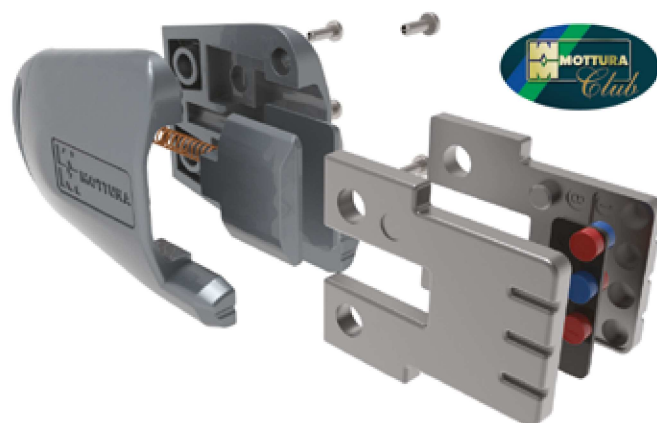

IMPIANTI MASTERIZZATI




Possibilità di realizzazioni di impianti a cifratura unica.

KIT duplicazione chiave magnetica
Riservato ai Mottura Club

OPERAZIONE DI APERTURA

Inserire chiave magnetica, ruotare di 180° per liberare l'entrata chiave cilindro.

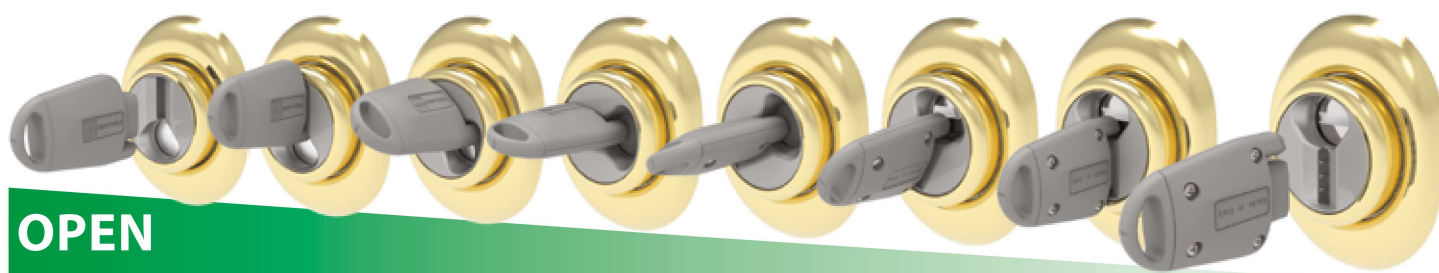

OPEN