


Cerniere UNI-JET M 6/4

Aria 4 mm, Interasse 9 con sormonto 15 o 18 e Interasse 13 con sormonto 18




① ANTA-RIBALTA e RIBALTA-ANTA

Pezzi	Lbb	Interasse 9	Interasse 13
Braccio sostegno Anta-Ribalta			
1	280 - 500	6-36040-24-L/R-1	6-36863-24-0-1
	501 - 750	6-36040-33-L/R-1	6-36863-33-0-1
	751 - 1200	6-36040-47-L/R-1	6-36863-47-0-1
	1201 - 1600	6-36040-63-L/R-1	6-36863-63-0-1
Braccio sostegno Ribalta-Anta KD			
1	280 - 500	6-36861-24-L/R-1	6-36864-24-0-1
	501 - 750	6-36861-33-L/R-1	6-36864-33-0-1
	751 - 1200	6-36861-47-L/R-1	6-36864-47-0-1
	1201 - 1600	6-36861-63-L/R-1	6-36864-63-0-1




② ANTA a BANDIERA o ANTA SECONDARIA

Descrizione		CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA		CAVA SOLO su LATO SUPERIORE	
CERNIERA a BANDIERA per Anta Secondaria							
Pezzi	Modello	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
1		6-36857-09-L/R-1	6-36857-13-0-1	6-36877-09-L/R-1	6-36877-13-0-1	6-36860-09-L/R-1	6-36860-13-0-1

③ SUPPORTO SOSTEGNO

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13
1	Bandella per braccio sostegno	6-36045-**-0-1	6-36046-18-0-1
1	Doppia tazza Superiore		
	telaio assemblato (1)	9-39941-**-L/R-1	9-44833-18-0-1
	telaio sciolto (2)	9-39383-**-L/R-1	-
1	Supporto sostegno	6-36026-00-0-1	
1	Perno per supporto	9-48898-00-0-1	

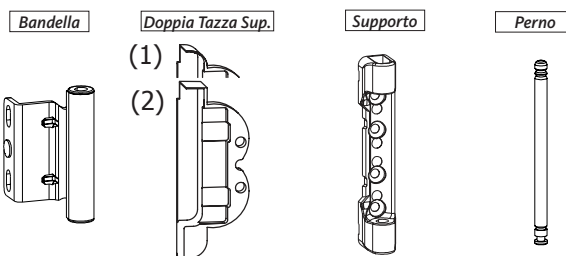

- (1) Le lavorazioni per l'applicazione delle doppie tazze, 9-39941... e 9-39942... vanno eseguite a telaio assemblato
 (2) Le lavorazioni per l'applicazione delle doppie tazze, 9-39383... e 9-39384... vanno eseguite a telaio non assemblato

ONGEL



**	Interasse 9	Interasse 13
Sormonto	15 - 18	18