


Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 oZ



Versione standard con maniglia interna

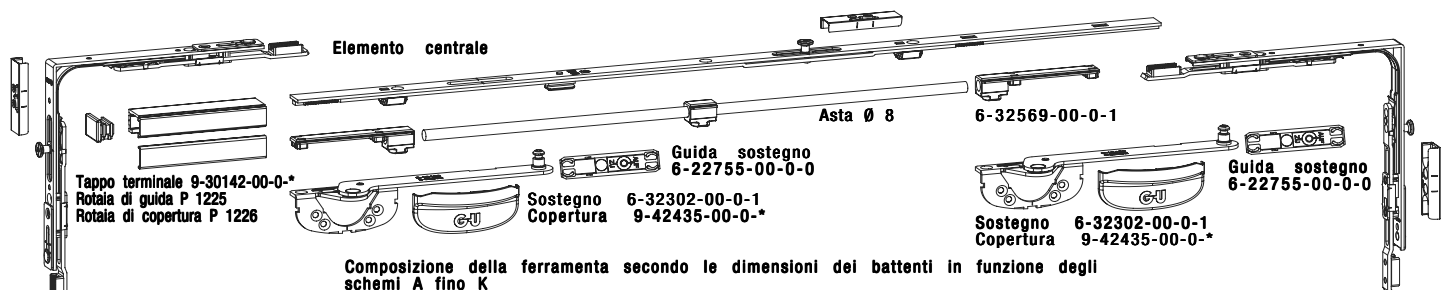

Trasmissione angolare

Trasmissione angolare

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A fino K

Quantità						Descrizione	VE	Articolo n°			
A	C	D	G	K	[2]			Montaggio sinistro	Montaggio destro		
1	2*	1	1	2*		Confezione Carrelli G.U-966/150	1	K-15276-00-L-0	K-15276-00-R-0		
1	2	1	1	2		Confezione sostegno G.U-oZ		1K-16786-00-0-1			
1	2	1	1	2		Confezione copertura sostegni [1]	1	K-16821-00-0-*			
1	2	1	1	2		Confezione angoli inferiori	1	K-16922-00-0-1			
2	4	2	2	4		Trasmissione angolare	1	6-32021-00-0-1			
1	2	1	1	2		Maniglia DIRIGENT-F [1]	20	6-28072-**-0-*			
2	4	2	2	4		Vite M 5 x 40	400	9-13255-40-0-1	Cremonese AP GK		
1	2	1	1	2		Rosetta PZ interna [1]	20		6-25224-02-0-*		
2	4	2	2	4		Vite M 5 x 40	400		9-13255-40-0-1		
1	2	1	1	2		Cremonese FFH		Cremonese 15 GK	Cremonese AP GK		
						Front. PC GV/G			Serratura		
						700- 750	430	295-375	1	G-22081-00-0-1	
						751- 850	880	1	375-600	1	G-22082-00-0-1
						851-1100	940	1	400	1	G-22124-00-0-1
						101-1350	1190	1	500	1	G-22125-00-0-1
						1351-1600	1440	2	600	1	G-22127-00-0-1
						1601-1850	1690	3	600	1	G-22128-00-0-1
						1851-2100	1940	3	980	1	G-22133-00-0-1
						2101-2350	2190	4	980	1	G-22134-00-0-1
1	2	1	1	2		Elemento verticale FFH					
						Front. PC					
						700- 850	530	1	10	6-32494-30-0-1	
						851-1100	780	1	10	6-32494-40-0-1	
						1101-1350	1030	1	10	6-32494-50-0-1	
						1351-1600	1280	2	10	6-32494-60-0-1	
						1601-1850	1530	3	10	6-32494-70-0-1	
						1851-2100	1780	3	10	6-32494-80-0-1	
						2101-2350	2030	4	10	6-32494-90-0-1	
1	2	1	1	2		Elemento orizzontale FFB			sopra	sotto	
						Front./PC Frontale/PC					
						700- 850	530/1	415/-	10	6-32494-30-0-1	6-26741-00-0-1
						851-1100	780/1	530/1	10	6-32494-40-0-1	6-32494-30-0-1
						1101-1350	1030/1	780/1	10	6-32494-50-0-1	6-32494-40-0-1
						1351-1600	1280/2	1030/1	10	6-32494-60-0-1	6-32494-50-0-1
1	2	1	1	2		Confezione profili G.U-966/150 [1]					
						FFB					
						700- 850			1	K-15277-20-0-*	
						851-1100			1	K-15277-25-0-*	
						1101-1350			1	K-15277-30-0-*	
						1351-1600			1	K-15277-35-0-*	

[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = bianco
[2] • = 1 Confezione per montaggio sinistro, 1 Confezione per montaggio destro
Nota: Peso battente max. 130 kg

Cremonese 15 GK

Copertura 9-38542-00-L/R-*

Trasmissione angolare 6-32918-00-0-1

Elemento centrale

Trasmissione angolare 6-32919-00-0-1

