

354

40 kg PORTATA
CARRYING CAPACITY

GUIDA A SFERE AD ESTRAZIONE PARZIALE BALL BEARING SINGLE EXTENSION RUNNER




ESTRAZIONE PARZIALE
SINGLE EXTENSION



FISSAGGIO AL FONDO
BASE MOUNTING

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

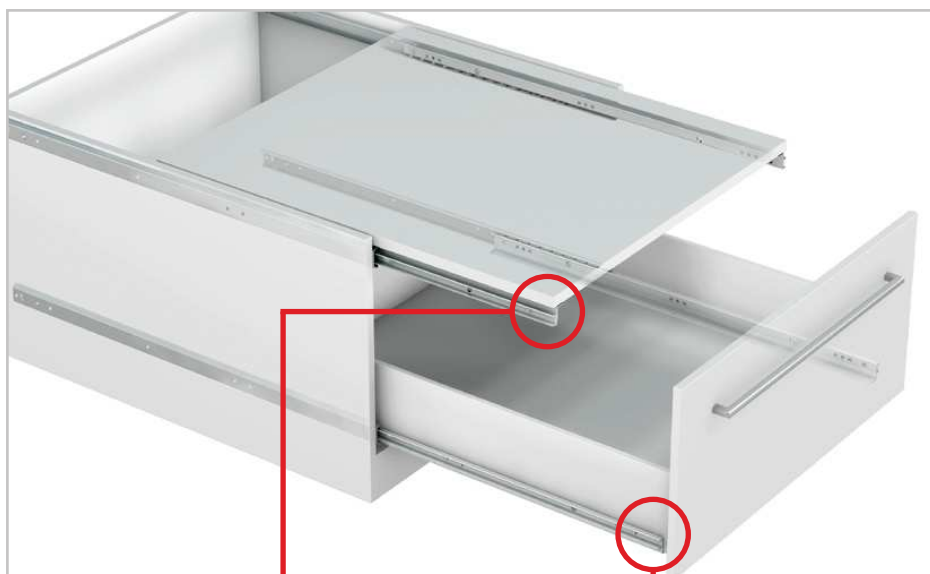

Portata massima kg 40.

La portata massima si riferisce al carico massimo consentito per coppia di guide (mm 550).

Gabbia in metallo con sfere $\varnothing 5/16''$.

Fissaggio al fondo.

Utilizzabile per ripiani estraibili e tavoli allungabili.

Carrying capacity kg 40.


The carrying capacity is referred to the maximum load for a pair of slides (mm 550).

Metal cage with balls $\varnothing 5/16''$.

Base mounting.


Suitable for sliding shelves and extendible tables.

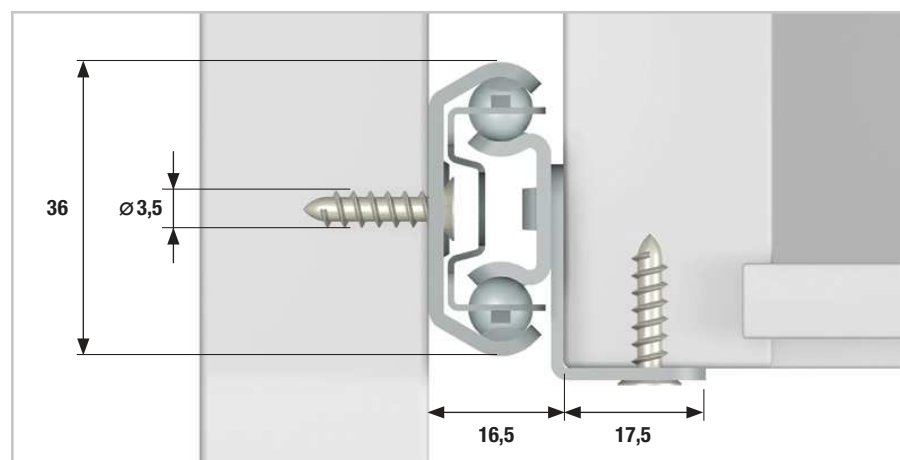

354 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Foratura a passo 32 mm.
 Profili in acciaio zincato.
 Spessore profili 1,75 mm.
 Spessore squadra 1,50 mm.

32 mm drilling pattern.
 Profiles made of zinc plated steel.
 Profiles thickness 1,75 mm.
 Bracket thickness 1,50 mm.

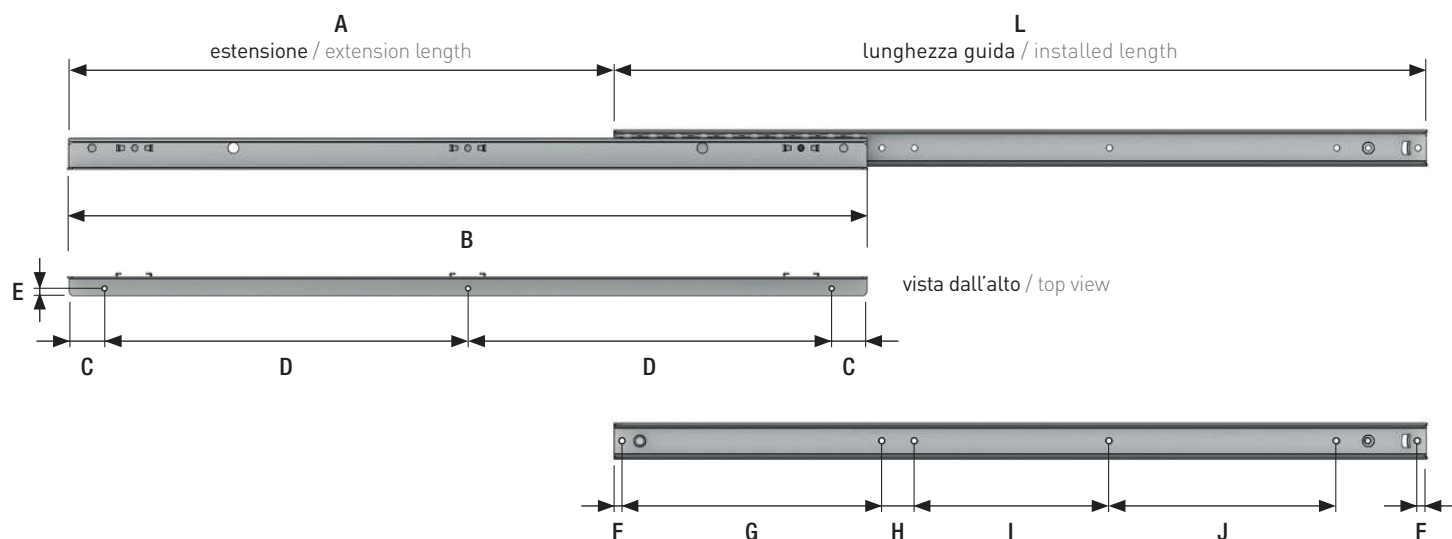**SCHEMA FORATURA** / HOLE PATTERN

Codice XXXX* Code XXXX*	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	 Imballo Packing
0030	300	190	285	34,5	108	7	8	192	—	—	—	20
0035	350	240	335	34,5	133	7	8	192	—	—	—	20
0040	400	290	385	34,5	158	7	8	192	96	—	—	20
0045	450	290	435	34,5	183	7	8	192	128	—	—	20
0050	500	340	485	34,5	208	7	8	192	32	128	—	20
0055	550	390	535	34,5	233	7	8	192	32	224	—	20
0060	600	390	585	34,5	258	7	8	256	32	192	—	10
0065	650	390	635	34,5	283	7	8	256	32	192	—	10
0070	700	440	685	34,5	308	7	8	256	32	160	160	10
0075	750	490	735	34,5	333	7	8	256	32	192	160	10
0080	800	540	785	34,5	358	7	8	256	32	192	224	10

*Codice / Ordering Code: **00354/000/00/XXXX/00**