**SCHEDA TECNICA**

# SERRATURA APPLICARE BLINDATI SERIE 265 SECUREMME
# TRIPLICE CHIUSURA AD INGRANAGGI

| BASIC GEAR<br>cuore a cilindro/*cylinder heart*<br>Apertura porta/*Opening door*<br>D R S L g * *<br>con attacco Securemme/*Securemme fixing* | TOP GEAR<br>con 2 blocchi Securtina/*with 2 Securtina block*<br>Apertura porta/*Opening door*<br>D R S L g * *<br>con attacco Securemme/*Securemme fixing* | Sporgenza pistoni (S) *Projection bolts (S)* | Interasse *Interspace* | * |
|---|---|---|---|---|
| 265 1 D CR0328CXX 265 1 S CR0328CXX 2458 | 265 1 D CR0328CT2 265 1 S CR0328CT2 2458 | 3 mm | 28 mm | 5 |
| 265 1 D CR0628CXX 265 1 S CR0628CXX 2508 | 265 1 D CR0628CT2 265 1 S CR0628CT2 2508 | 6 mm | 28 mm | 5 |
| 265 1 D CR1328CXX 265 1 S CR1328CXX 2606 | 265 1 D CR1328CT2 265 1 S CR1328CT2 2606 | 13 mm | 28 mm | 5 |
| 265 1 D CR4328CXX 265 1 S CR4328CXX 2976 | 265 1 D CR4328CT2 265 1 S CR4328CT2 2976 | 43 mm | 28 mm | 5 |
| 265 1 D CR0337CXX 265 1 S CR0337CXX 2358 | 265 1 D CR0337CT2 265 1 S CR0337CT2 2358 | 3 mm | 37 mm | 5 |
| 265 1 D CR0637CXX 265 1 S CR0637CXX 2408 | 265 1 D CR0637CT2 265 1 S CR0637CT2 2408 | 6 mm | 37 mm | 5 |
| 265 1 D CR1337CXX 265 1 S CR1337CXX 2506 | 265 1 D CR1337CT2 265 1 S CR1337CT2 2506 | 13 mm | 37 mm | 5 |
| 265 1 D CR4337CXX 265 1 S CR4337CXX 2876 | 265 1 D CR4337CT2 265 1 S CR4337CT2 2876 | 43 mm | 37 mm | 5 |

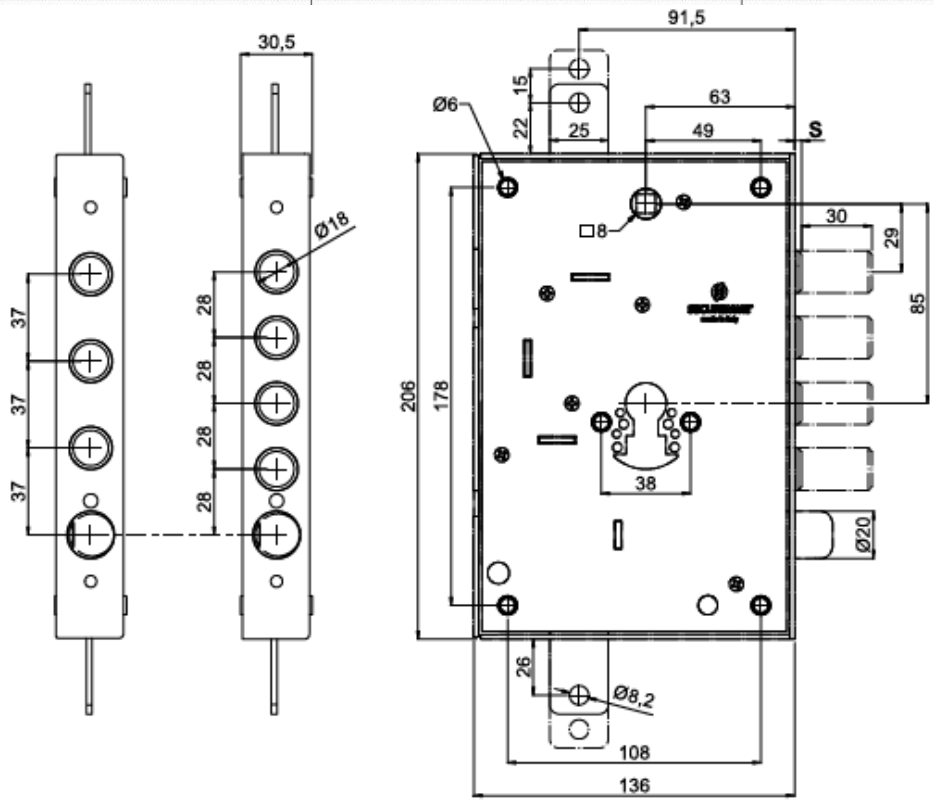


WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT