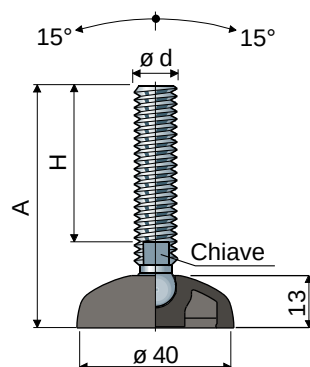


Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

Part. **10** $\varnothing$ **40**


Misure stelo in mm				Materiale stelo			
$\varnothing d$	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M8x1,25	68	45	6	10 / 7390	10 / 7391	-	10000
	88	65	6	10 / 7392	10 / 7393	-	
	130	107	6	10 / 7894	10 / 7895	-	
M10x1,5	60	35	8	10 / 7000	10 / 7001	-	11000
	95	70	8	10 / 7002	10 / 7003	-	
	140	115	8	10 / 7004	10 / 7005	-	
M12x1,75	70	43	10	10 / 7006	10 / 7007	-	12000
	90	63	10	10 / 7008	10 / 7009	-	
	105	77	10	10 / 7394	10 / 7395	-	
	120	93	10	10 / 7010	10 / 7011	10 / 85117	
	150	123	10	10 / 7012	10 / 7013	-	
M14x2	90	61	12	10 / 7014	10 / 7015	-	13000
	120	91	12	10 / 7016	10 / 7017	-	
	145	116	12	10 / 7690	10 / 7691	-	
	194	165	12	10 / 86786	10 / 85853	-	
	92	60	13	10 / 86750	10 / 86751	10 / 90797 NEW	
M16x2	122	90	13	10 / 86752	10 / 86753	-	16000
	137	105	13	10 / 86754	10 / 86755	-	
	157	125	13	10 / 86756	10 / 86757	10 / 90800 NEW	
	187	155	13	10 / 86758	10 / 86759	-	
	197	165	13	10 / 86760	10 / 86761	-	
	237	205	13	10 / 86762	10 / 86763	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
$\varnothing d$	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2"-13 UNC	5,08"	4"	7/16"	10 / 83266	10 / 83267	12000
5/8"-11 UNC	8,25"	7"	1/2"	10 / 86778	10 / 86779	14000
3/4"-10 UNC	8,34"	7"	5/8"	10 / 86780	10 / 86781	16000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori


Antivibranti:

- codice: 7263;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial