

### Chiudiporta serie DC477

- Chiudiporta a pavimento con forza regolabile adatto per porte pesanti o per uso gravoso
- Forza regolabile EN 2-4 secondo la norma EN 1154
- Adatto per porte tagliafuoco e taglia fumo
- Per porte a battente e/o a ventola fino a 170 kg

### Caratteristiche

- Apertura consentita fino a 150° nei due sensi di apertura
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili tramite valvole separate
- Effetto freno all'apertura
- Corpo in ghisa
- Cassetta a murare zincata a caldo
- Perni intercambiabili da 0 a +30 mm
- Disponibile nella versione senza fermo, con fermo a 90° e con fermo a 105°
- Certificazione **CE**





Nota: perno e piastra di copertura da acquistare a parte


Senza fermo DC477.2  
Fermo 90° DC477.5  
Fermo 105° DC477.0

| Codice        | L. Porte (mm) | Forza  | Pezzi |
|---------------|---------------|--------|-------|
| DC477-----NHO | 850 - 1100    | EN 2-4 | 1     |
| DC477-----90  | 850 - 1100    | EN 2-4 | 1     |
| DC477-----105 | 850 - 1100    | EN 2-4 | 1     |

### Caratteristiche tecniche

|   |   |
|---|---|
| Forza di chiusura fissa                   | EN 2-4                                  |
| Larghezza anta                            | 850 mm - 1100 mm                        |
| Peso massimo consentito                   | 170 kg                                  |
| Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo | Sì                                      |
| Direzione apertura anta singola           | Porte destre/sinistre e porte a ventola |
| Velocità di chiusura                      | Regolabile tra 150° - 15°               |
| Colpo finale                              | Regolabile tra 15° - 0°                 |
| Dispositivi di fermo                      | 90°/105°/senza fermo                    |
| Peso                                      | 5,4 kg                                  |
| Dimensioni (L x A x P)                    | 277 x 70 x 110 mm                       |
| Certificato                               | EN 1154                                 |
| Marchio CE per i sistemi di chiusura      | Sì                                      |

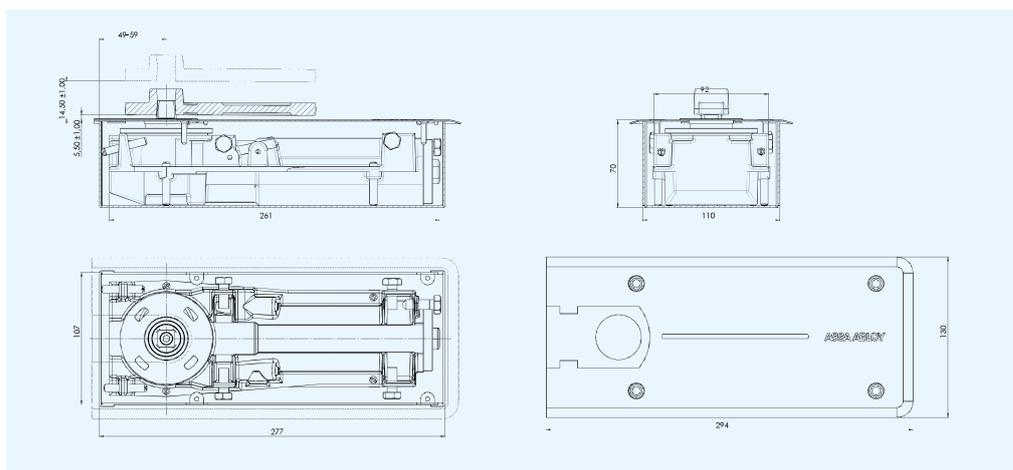



#### Piastra di copertura AC534

##### Caratteristiche

- Piastra di copertura

| Codice                 | Finitura              | Abbinamenti | Brand      | Pezzi |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|
| <b>MA0534IO</b>        | Acciaio inox lucido   | DC477       | MAB        | 1     |
| <b>MA0534QO</b>        | Acciaio inox satinato | DC477       | MAB        | 1     |
| <b>MA0534PO</b>        | Ottone lucido         | DC477       | MAB        | 1     |
| <b>DCCP534----DSSS</b> | Acciaio inox satinato | DC477       | ASSA ABLOY | 1     |
| <b>DCCP534----DPSS</b> | Acciaio inox lucido   | DC477       | ASSA ABLOY | 1     |

#### Custodia a murare - Ricambio - AC533

##### Caratteristiche

- Custodia a murare per DC477 - Ricambio

| Codice          | Finitura        | Abbinamenti | Pezzi |
|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| <b>MA0533S0</b> | Acciaio zincato | DC477       | 1     |

Per bracci e perni vedere da pagina 505-509.