

Serie DC850 NOVITÀ 2025

- Chiudiporta nascosto con tecnologia Cam-Motion® al quale aggiungere braccio a slitta ridotto G896 o braccio a slitta standard G897
- Conforme ai requisiti per le costruzioni prive di barriere architettoniche: CEN TR 15894
- Forza di chiusura regolabile EN 2-4 tramite vite secondo la norma EN 1154
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte a battente 850 mm (EN 2), 950 mm (EN 3), 1100 mm (EN 4)
- Solo per porte a battente

Caratteristiche

- Adatto per porte destre e sinistre
- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili dall'alto tramite valvole di regolazione
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Angolo di apertura fino a 120°
- Versioni con asse prolungato di 4 mm
- Finiture personalizzate disponibili solo su richiesta
- Certificazione **CE**




Nota: braccio a slitta
da acquistare a parte

Solo corpo
Corpo e braccio G896
Corpo con asse prolungato
4 mm e braccio



Codice	Finitura	L. Porte (mm)	Forza	Pezzi
DC850-----EV1-	Argento EV1	850 - 1100	EN 2-4	1
DC850---1--EV1-	Argento EV1	850 - 1100	EN 2-4	1
DC850-4----EV1-	Argento EV1	850 - 1100	EN 2-4	1

Caratteristiche tecniche


Forza di chiusura regolabile	EN 2-4
Larghezza anta	850 mm - 1100 mm
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo	Sì
Direzione apertura anta singola	Mano destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 120° - 7°
Colpo finale	Variabile tra 7° - 0°
Angolo di apertura	Circa 120°
Certificato in accordo a	EN 1154
Peso	1,2 kg
Dimensioni (L x A x P)	254 x 45 x 30 mm
Certificato	EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura	Sì



Per porte in legno

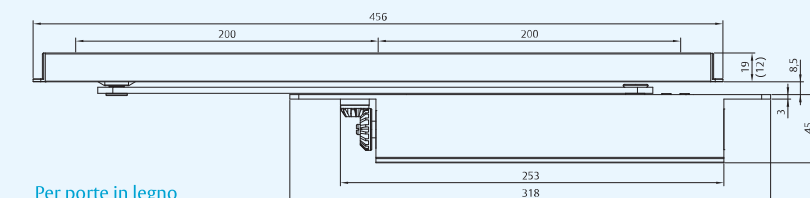

Per porte in metallo

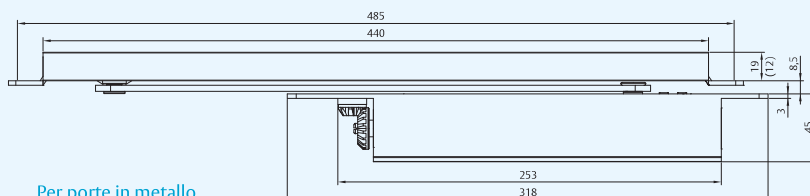

Serie DC870 NOVITÀ 2025

- Chiudiporta nascosto con tecnologia Cam-Motion® al quale aggiungere braccio a slitta ridotto G896 o braccio a slitta standard G897
- Conforme ai requisiti per le costruzioni prive di barriere architettoniche: CEN TR 15894
- Forza di chiusura regolabile EN 3-6 tramite vite secondo la norma EN 1154
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte a battente 950 mm (EN 3), 1100 mm (EN 4), 1250 mm (EN 5), 1400 mm (EN 6)
- Solo per porte a battente

Caratteristiche

- Adatto per porte destre e sinistre
- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili dall'alto tramite valvole di regolazione
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Angolo di apertura fino a 120°
- Versioni con asse prolungato di 4 mm
- Finiture personalizzate disponibili solo su richiesta
- Certificazione **CE**




Nota: braccio a slitta
da acquistare a parte

Solo corpo
Corpo e braccio G896
Corpo con asse prolungato
4 mm e braccio

Codice	Finitura	L. Porte (mm)	Forza	Pezzi
DC870-----EV1-	Argento EV1	950 - 1400	EN 3-6	1
DC870---1--EV1-	Argento EV1	950 - 1400	EN 3-6	1
DC870-4----EV1-	Argento EV1	950 - 1400	EN 3-6	1

Caratteristiche tecniche

Forza di chiusura regolabile	EN 3-6
Larghezza anta	950 mm - 1400 mm
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo	Sì
Direzione apertura anta singola	Mano destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 120° - 7°
Colpo finale	Variabile tra 7° - 0°
Angolo di apertura	Circa 120°
Certificato in accordo a	EN 1154
Peso	2,15 kg
Dimensioni (L x A x P)	274 x 54 x 40 mm
Certificato	EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura	Sì

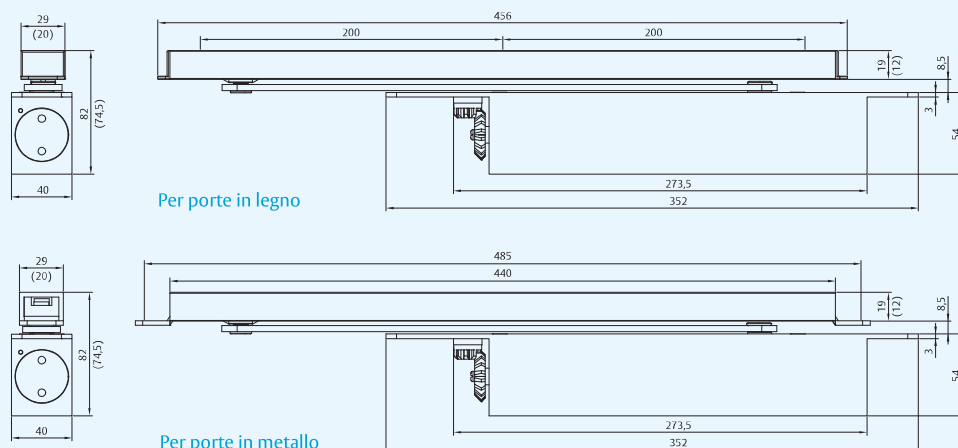

**Braccio a slitta G896****Caratteristiche**

- Braccio a slitta di dimensioni ridotte (19,8x12 mm) con tappo incluso

Codice	Finitura	Abbinamenti	Pezzi
DCG896-----EV1-	Argento EV1	DC850-DC870	1

**Braccio a slitta G897****Caratteristiche**

- Braccio a slitta di dimensioni standard (29x19 mm) con tappo incluso

Codice	Finitura	Abbinamenti	Pezzi
DCG897-----EV1-	Argento EV1	DC850-DC870	1

**Fermaporta A184****Caratteristiche**

- Fermaporte meccanico per porte che devono essere occasionalmente bloccate in apertura
- Facilità di montaggio
- Non omologato per porte tagliafuoco e tagliafumo

Codice	Finitura	Abbinamenti	Pezzi
DCA184-----	-	G896	1

**Fermaporta A278****Caratteristiche**

- Fermaporte meccanico per porte che devono essere occasionalmente bloccate in apertura
- Facilità di montaggio
- Non omologato per porte tagliafuoco e tagliafumo

Codice	Finitura	Abbinamenti	Pezzi
DCA278-----	-	G897	1

**Ammortizzatore di apertura A182****Caratteristiche**

- Impedisce che la porta e la relativa maniglia urtino la parete nella fase di apertura
- Facilità di montaggio
- Ammortizzatore di apertura regolabile fino a un angolo di apertura massimo di 105°

Codice	Finitura	Abbinamenti	Pezzi
DCA182-----	-	G896	1