


Superiore aria 12 mm

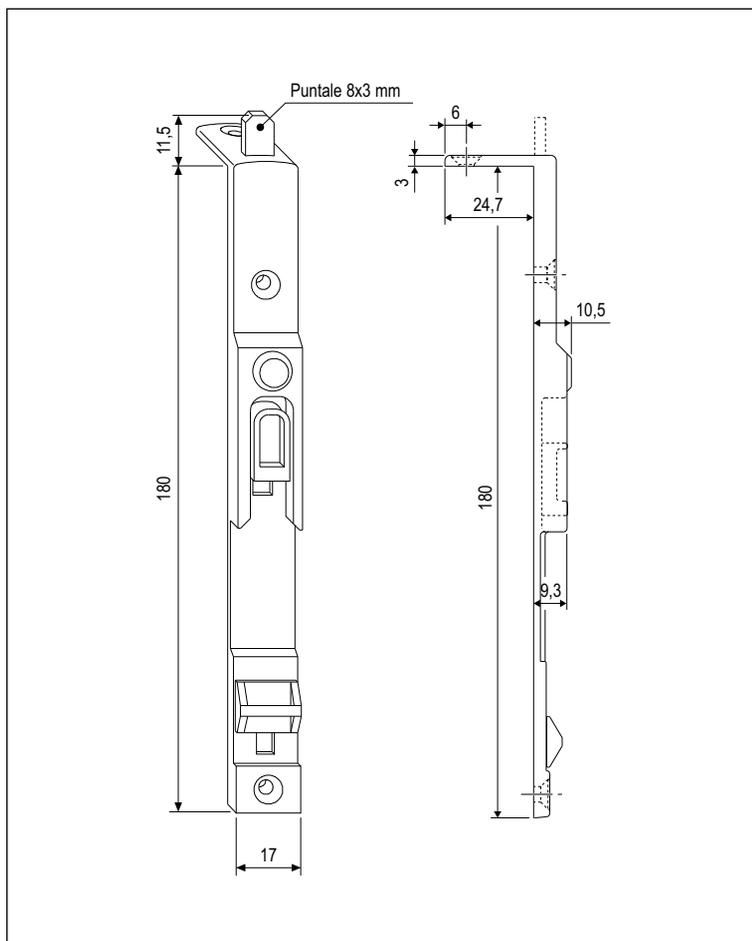

Descrizione


Catenaccio superiore uscita 11 mm, comprensivo di incontro nottolino e dispositivo per la chiusura automatica.

Utilizzo

Per tutti i sistemi anta ribalta, aria 12 mm a due ante, che richiedono un bloccaggio dell'anta ricevente sul traverso superiore del telaio. Il suo impiego risulta indispensabile nei sistemi ad arco e in tutti i sistemi tradizionali che utilizzano movimenti angolari privi di puntali o punti di chiusura sul traverso superiore.

Fissaggio

Viti da 4x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

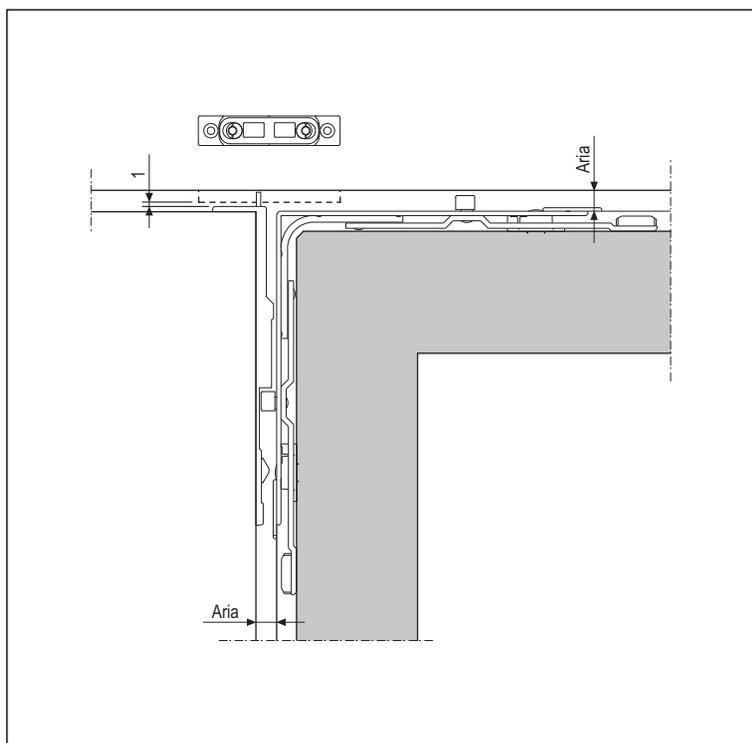

Posizione fori vite

| GR1 | | |
|-----|---------|---------|
| | Rif B-A | Rif A-D |
| 1° | 30 | 18,7 |
| 2° | 173 | - |

Specifiche d'ordine

| Articolo | | |
|--------------|------------|---|
| A40036.05.02 | 17X180X9,5 | 1 |