

Scala professionale

A sfilo telescopico, rinforzata con cerniera a posizionamento rapido

Cod. 1970

- ★ Scala multiposizione completamente ripiegabile
- ★ Piolo quadrato mm. 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura, interna ed esterna
- ★ Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato per una saldatura super resistente
- ★ Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido
- ★ Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco
- ★ Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita
- ★ Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm.
- ★ Arresto tronchi a sfilo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon
- ★ Modelli 1970/18-20-22-24R dotati di profilo montante rinforzato mm. 58x30R
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

La vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio.

Versione rinforzata, il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.



100%
MADE IN
ITALY
 PRODUCT

NORMA
EN 131/4

NORMA
EN 131/1-2-3
D.Lgs. 81

PORTATA
150 kg
100 kg

GARANZIA
10 anni

ASSICURAZIONE
PRODOTTO
 Danni a cose e persone
3.000.000



Cerniera in alluminio a posizione rapida con bloccaggio manuale e protezione anti-polvere e anti-infiltrazioni d'acqua
 Consente di aprire rapidamente la scala in posizione a cavalletto e di richiuderla senza agire sulla cerniera



Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura
 Unione tra piolo e montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali ed una lunga durata nel tempo

Certificata EN 131 con sviluppo esteso fino a mt. 5,13 dotata di montante interno rinforzato

In foto articolo SCA 1970/20R

Tutti i modelli scala in uso esteso con lunghezza superiore a 3 mt. richiedono l'aggiunta di un allargatore di base scelto tra gli accessori SCC BAS (vedi pag. 87)




Tappi gradini anti-distacco
 Realizzati in nylon con incastrò frontale provvisti di dispositivo anti-distacco ad inserimento laterale ideati per resistere ad urti accidentali



Arresto tronchi con ganci in acciaio rivestiti in nylon
 Provvisti di dispositivo contro lo sganciamento accidentale protetto da tappi di protezione anti-urto facilmente sostituibile e rinnovabile nel tempo



Profilo dei gradini esterni in profilo estruso dedicato
 Con profonda zigrinatura anti-scivolo e con lato di accoppiamento piatto con spessore 4 mm. per garantire una saldatura lineare piena super resistente



Montante 58 x 30 mm. geometria profilo con angoli rinforzati
 Permette la certificazione EN 131 per le misure più alte e garantisce una elevata resistenza in tutte le condizioni ed una lunga affidabilità nel tempo (solo per modelli 1970/18-20-22-24R)

Scala professionale

ACCESSORI



Piattaforma di riposo terminale con parapezzo

La piattaforma di dimensioni mm 250 x 310 consente un appoggio anti-scivolo del piede più comodo e sicuro mentre il parapezzo garantisce l'appoggio del busto all'altezza di 60 cm. oltre la piattaforma permettendo quindi di alzare l'altezza di lavoro di mt. 0,56

SCC PIAN1970 Prezzo cad

Rotelle di spostamento

realizzate in nylon per consentono un comodo spostamento della scala su rotelle quando richiusa.

N.B. Da ordinare assieme alla scala

SCC ROT1970 Prezzo a coppia



Livellatore per adattamento scala a dislivelli o pendenze laterali

Molto robusto e affidabile realizzato 100% in alluminio anti-ruggine si regolazione a piccoli scatti mediante spina passante e viene fissato alla scala mediante piastre a vite, permette di utilizzare la scala anche in presenza di dislivelli fino a 18 cm o pendenze di 19°

SCC 2LIV1970 Prezzo n° 2 pezzi

SCC 4LIV1970 Prezzo n° 4 pezzi



Basetta stabilizzatrice rigida

Fissata alla scala mediante viti a galletto con stretta manuale

(N.B. Acquistabile separatamente)

SCC BA1970A per 1970/14-16

SCC BA1970B per 1970/18R-20R

SCC BA1970C per 1970/22R-24R



Basetta stabilizzatrice tescopica

Fissata alla scala mediante viti a galletto con stretta manuale e Sfilo telescopico regolabile mediante viti a galletto con stretta manuale.

(N.B. Acquistabile separatamente)

SCC BA1970AT per 1970/14-16

SCC BA1970BT per 1970/18R-20R

SCC BA1970CT per 1970/22R-24R



Staffe stabilizzatrici laterali

Staffe integrate alla scala con apertura rapida e bloccaggio con volantino a vite

N.B. Da ordinare assieme alla scala

SCC BA1970TT

per tutte le misure



In foto articolo SCA 1970/16 a cavalletto zoppo




EN 131**

Articoli
 SCA 1970/14
 SCA 1970/16
 SCA 1970/18R
 SCA 1970/20R
 conformi EN131 solo con accessori SCC BA quando in uso come (Pos.1)

EN 131*

Articoli
 SCA 1970/22R
 SCA 1970/24R
 conformi EN131 solo quando in uso come (Pos.3)

Altezza utile di lavoro + 2 mt.
 Altezza totale: + 0,61 mt. con parapezzo art. PARAC
 Altezza piattaforma o 3° ultimo gradino

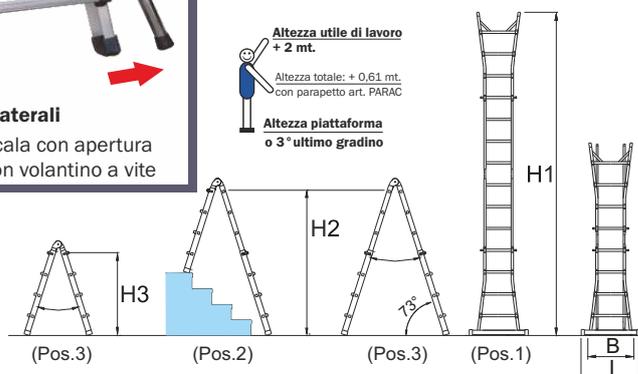

Codice Articolo	Gradini totali	Normative	Portata kg.	Montante scala interna mm.	Lunghezza estesa H1 mt.	Altezza max cavalletto H2 mt.	Altezza di lavoro con prolunga mt.	Larghezza scala B mt.	Larghezza basetta l mt.	Ingombro trasporto cm.	Peso kg.	Prezzo
												Euro
SCA 1970/12	6+6	EN 131	150	58x25	2,89	1,43	3,24	0,53	-	53 x 21 x 92	10,3	
SCA 1970/14	7+7	EN 131*	150	58x25	3,45	1,67	3,52	0,57	0,80	57 x 21 x 122	12,0	
SCA 1970/16	8+8	EN 131*	150	58x25	4,00	1,97	3,78	0,57	0,80	57 x 21 x 122	13,0	
SCA 1970/18R	9+9	EN 131*	150	58x30R	4,57	2,24	4,05	0,64	0,90	64 x 21 x 152	15,5	
SCA 1970/20R	10+10	EN 131*	150	58x30R	5,13	2,50	4,32	0,64	0,90	64 x 21 x 152	17,3	
SCA 1970/22R	11+11	EN 131**	100	58x30R	5,69	2,77	4,59	0,70	1,00	70 x 21 x 180	18,5	
SCA 1970/24R	12+12	EN 131**	100	58x30R	6,25	3,04	4,86	0,70	1,00	70 x 21 x 180	19,5	