


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

ISEO®

SERRATURA APPLICARE A CILINDRO PER PORTE BLINDATE 668G ISEO

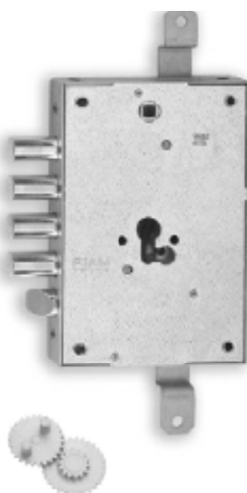

A richiesta



interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0328.0G00
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1328.0G00
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0337.0G00
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1337.0G00

interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0328.0G04
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1328.0G04
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0337.0G04
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1337.0G04