


SF ALUM

SF 120

Cerniera ad azione semplice sovrapposta, particolarmente indicata per installazioni su fenilico e/o simili. Lunghezza totale di soli 120mm.



Materiali esterni

- bandella: alluminio anodizzato
- tappo regolazione: zamac cromato o verniciato
- rondelle: poliammide


Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiere d'acciaio al carbonio con grasso protettore


Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 300.000


Corretta installazione 2 e 3 pernos

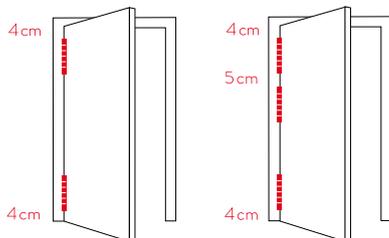

Tensione






3 punti di tensione

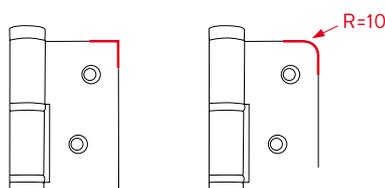


bordo dritto

bordo rotondo

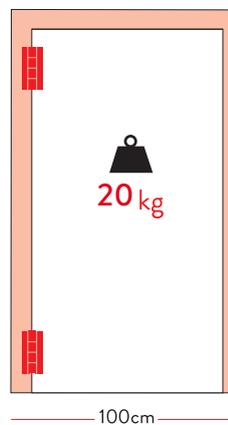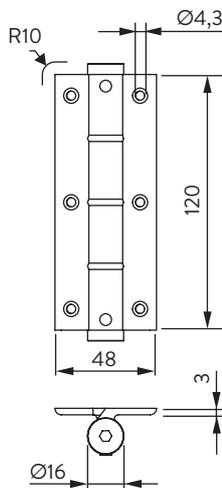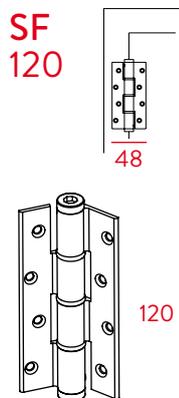

20 kg

100cm

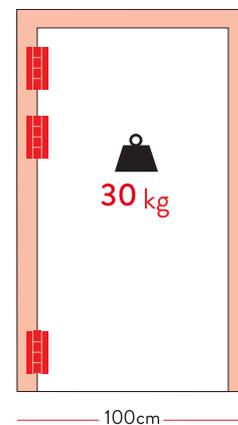

30 kg

100cm