




ELETTROPISTONE 2061_XS-__ OPERA QUADRA MICRO

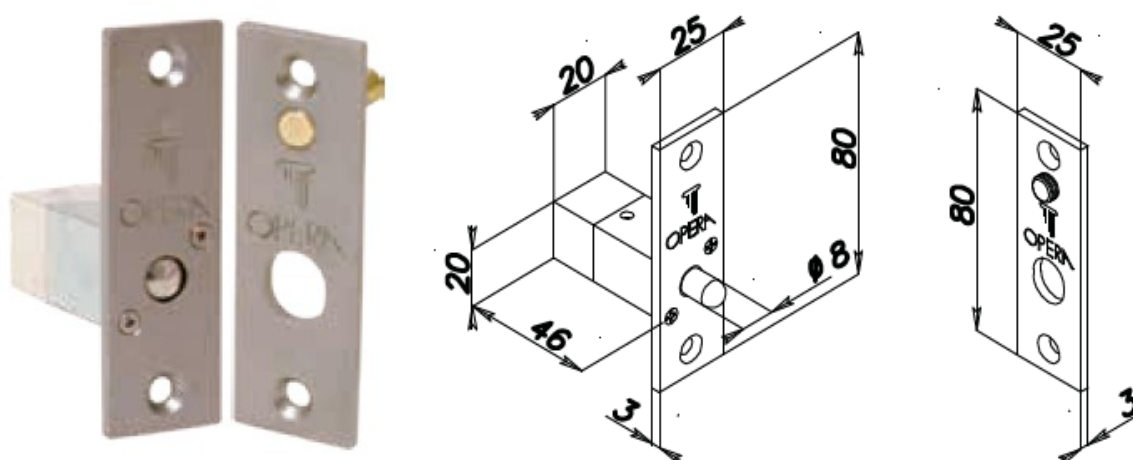

MICRO ELETTROPISTONE

Aperto in mancanza di alimentazione

Frontale in acciaio inox mm 80 x 25 x 3

Contropiastra in acciaio inox mm 80 x 25 x 3

con magnete regolabile in estensione (solo art. 20610XS)

Catenaccio diametro mm 8, estensione mm 8

Alimentazione: 12 Vdc/400 mA o 24 Vdc/200 mA - ED 100%

Funzionamento: orizzontale (verticale su richiesta vedi pag. 117)

20610XS-12

Alimentazione 12 V e sensore magnetico N.A. di posizione anta

20611XS-12

Alimentazione 12 V senza sensore magnetico

20610XS-24

Alimentazione 24 V e sensore magnetico N.A. di posizione anta

20611XS-24

Alimentazione 24 V senza sensore magnetico