

CONTROTELAIO FACILE

Il kit **professionale** per i serramentisti



FACILE

è un **controtelaio professionale a misura**. Può essere assemblato direttamente in cantiere con estrema facilità e velocità.

VERSATILE

VELOCE

VANTAGGIOSO



CONTROTELAIO IN PVC PER PORTE E FINESTRE

Elemento di riquaratura del foro per porte e finestre



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.
M	1719973	Controtelaio porta mm 95x1430x2650 battuta 25 con distanziali	1
M	1719971	Controtelaio porta mm 95x1430x2650 battuta 55 con distanziali	1
M	1719972	Controtelaio finestra mm 95x1430x1640 battuta 25 con distanziali	1
M	1719970	Controtelaio finestra mm 95x1430x1640 battuta 55 con distanziali	1

Composizione KIT PVC FINESTRA



2 pezzi telaio mm 95 X 1640
1 pezzo telaio mm 95 X 1430



2 pezzi battuta mm 25/55 X 1640
1 pezzo battuta mm 25/55 X 1430



1 pezzo distanziale mm 1430

Composizione KIT PVC PORTAFINESTRA



2 pezzi telaio mm 95 X 2650
1 pezzo telaio mm 95 X 1430



2 pezzi battuta mm 25/55 X 2650
1 pezzo battuta mm 25/55 X 1430



2 pezzi distanziale mm 1430



CONTROTELAIO IN PVC-EPS PER PORTE E FINESTRE

Elemento di riquaratura del foro per porte e finestre con guide per avvolgibili



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.
M	1719969	Telaio Porta con EPS mm ¹ 430x2460 battuta mm 40 con guide Bianche RAL 9010 mm 2470 + distanziali	1
M	1719968	Telaio Porta con EPS mm ¹ 430x2460 battuta mm 55 con guide Bianche RAL 9010 mm 2470 + distanziali	1
M	1719967	Telaio Finestra con EPS mm ¹ 640x1430 battuta mm 40 con guide Bianche RAL 9010 mm 1580 + distanziali	1
M	1719966	Telaio Finestra con EPS mm ¹ 640x1430 battuta mm 55 con guide Bianche RAL 9010 mm 1580 + distanziali	1

Composizione KIT PVC-EPS FINESTRA



2 pezzi telaio mm 95 X 1640
1 pezzo telaio mm 95 X 1430



2 pezzi battuta EPS mm 40/55 X 1640
1 pezzo battuta EPS mm 40/55 X 1430



2 pezzi guida avvolgibile
B.co RAL 9010 mm 1640



1 pezzo distanziale mm 1430



1 pezzo battuta frontale
lato superiore mm 1200

Composizione KIT PVC-EPS PORTAFINESTRA



2 pezzi telaio mm 95 X 1640
1 pezzo telaio mm 95 X 1430



2 pezzi battuta EPS mm 40/55 X 1640
1 pezzo battuta EPS mm 40/55 X 1430



2 pezzi guida avvolgibile
B.co RAL 9010 mm 1640



2 pezzi distanziale mm 1430



1 pezzo battuta frontale
lato superiore mm 1200



Building Technology

CONTROTELAIO
FACIDE
Il kit **professionale** per i serramentisti

ACCESSORI universali per KIT



ALLARGAMENTO TELAIO

Accessorio di allargamento del telaio



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo
M 1719998	Allargamento telaio mm 71 3 pezzi h 1640 + 3 pezzi h 2650	1	-
M 1719997	Allargamento telaio mm 33 3 pezzi h 1640 + 3 pezzi h 2650	1	-

KIT GIUNZIONE ANGOLI PER TELAI

Accessori di fissaggio dei giunti angolari

OBBLIGATORIO



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo
M 1719981	Kit giunzione angoli per telai (squadrette+angolari+viti)	10	-

KIT SUPPORTI DISTANZIALI

Accessori di fissaggio per distanziali


OBBLIGATORIO



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo
M 1719978	Kit supporti distanziali con viti mm 50x70x21	20	-

TAGLIO TERMICO PVC

Traverso inferiore per quarto lato



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo
M 1719991	Taglio termico PVC S40 mm 38x41 L 1400	4	-

KIT COLLEGAMENTO TRAVERSO INFERIORE

Accessori di fissaggio del quarto lato



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo
M 1719976	Kit collegamento Traverso inferiore con viti	10	-

PUNTONI

Accessori per angoli del controlaio



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo
M 1719977	Puntoni L 300 mm zincati con viti	10	-





CONTROTELAIO FACILE
Il kit **professionale** per i serramentisti



SCHEDA TECNICA



REV: 01/2025

Denominazione	Controtelaio Termico in PVC per porte e finestre FACILE
Descrizione	Controtelaio per installazione di serramenti ed eventuali zanzariere
Requisiti	I componenti del kit rispettano i requisiti CAM
Distributore	Mungo Italia S.r.l.
Caratteristiche	Il controtelaio FACILE in PVC rinforzato, uguale sui 3 lati, è composto da un profilo che funge da battuta frontale ed un telaio di varie dimensioni, eventualmente da rifilare. All'interno della confezione si trovano profili, rinforzi interni e barre di allineamento. Gli eventuali tagli sono tutti a 90° eseguibili con normali troncatrici. L'assemblaggio avviene tramite sistema ad incastro e squadrette che non richiedono lavorazioni per l'applicazione.
Applicazioni	Per la posa in opera dei serramenti di OGNI TIPO E MATERIALE e su tutti i materiali da costruzione compresi prefabbricati.
Istruzioni di posa e stoccaggio	<p>Posizionare le confezioni in luoghi riparati ed asciutti possibilmente non esposti alla luce diretta del sole.</p> <p>Verificare che le dimensioni del foro muro siano idonee all'alloggiamento del controtelaio. Posizionare il controtelaio assicurandosi che sia in bolla, allineare e Fixare al muro mediante turboviti. Per una corretta Sigillatura termoacustica utilizzare schiuma poliuretanica flessibile Gold Flexy Foam 64. Per una corretta Sigillatura aria/acqua utilizzare specifiche membrane IN e OUT BAND.</p> <p><i>Per ulteriori approfondimenti relativi alle caratteristiche dei controtelai e alla posa degli stessi si rimanda a quanto contenuto nelle norme:</i></p> <p>UNI 11673-1:2017 "Posa in opera di serramenti-Parte 1: Requisiti di verifica della progettazione".</p> <p>UNI 10818-2023 "Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti - Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera"</p> <p>PR UNI1612532 "Controtelai e controtelai monoblocco per serramenti - Caratteristiche prestazionali e requisiti"</p>



CONTROTELAIO FACILE
Il kit **professionale** per i serramentisti

ISTRUZIONI LAVORO FACILE

Controtelaio PVC 90°/90°

Accoppiamento ad incastro e viti



Istruzioni assemblaggio CONTROTELAIO PVC FACILE 1



Building Technology



COIBENTAZIONE CASSONETTI in kit



KIT COIBENTAZIONE

KIT coibentazione cassonetto Base


Codice	Descrizione	Pz x Conf.
1719965	KIT coibentazione cassonetto Base cm 25x104 sp. 1,5 Pannello cm 50x104 sp. 1,5 Fianchi cm 34,5x34,5 sp. 1,5	1



PANNELLO 500x15 mm


BASE 250x14 mm

COIBENTAZIONE CASSONETTI in kit

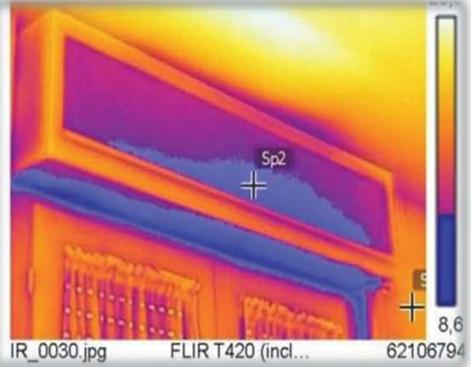

IR_0030.jpg FLIR T420 (incl... 62106794


PRIMA

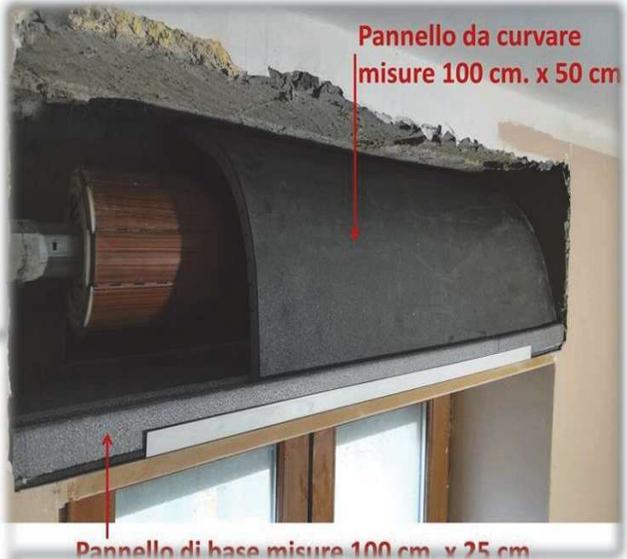

Pannello da curvare
misure 100 cm. x 50 cm

Pannello di base misure 100 cm. x 25 cm

DOPO

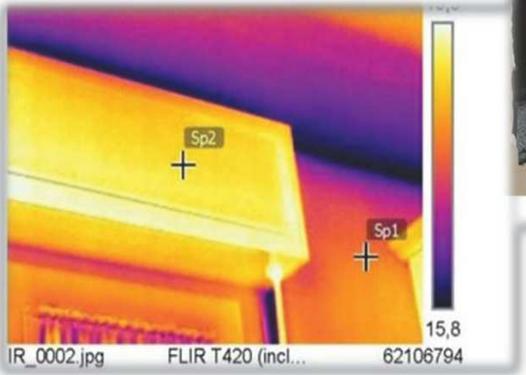

IR_0002.jpg FLIR T420 (incl... 62106794

COIBENTAZIONE CASSONETTI in kit

EPS 150 DARK

Le lastre **EPS 150 DARK**, realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) in grafite, autoestinguenti in Euroclasse E, sono ideali per isolamento termico di pareti, soffitti, cassonetti di finestre, soffitti, pavimenti e coperture. Le lastre sono realizzate per il 98% di aria e **sono riciclabili**.

Le lastre EPS 150 DARK **sono traspiranti e impermeabili**.



Le lastre EPS 150 DARK hanno ottenuto certificazione ambientale EPD e possono essere realizzate con almeno il 10% di materia riciclata per risultare conformi ai requisiti CAM.

