SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIPORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI

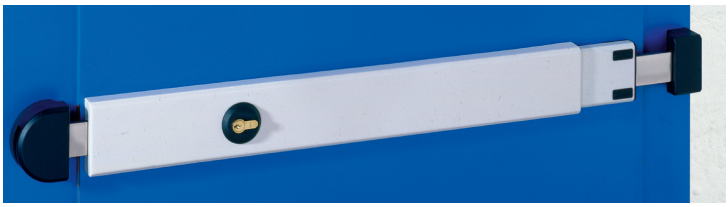

SPRANGA regolabile

Le spranghe Viro rappresentano la miglior difesa da applicare alle normali porte per renderle praticamente inattaccabili, offrendo un'altissima resistenza alla flessione ed all'azione del grimaldello.

CARATTERISTICHE

Cassa:
composta da copertura esterna in acciaio verniciato di spessore 1,5 mm, piegato a forma di U, e tubolare interno in acciaio zincato passivato di spessore 2 mm. Guide dei catenacci in nylon per la massima silenziosità di funzionamento.

Catenacci:
in acciaio massiccio di sezione 40x10 mm a comporre un'unica trave. Catenacci a 2 mandate con corsa 7,5 cm.

Cilindro:
Viro profilato a 7 pistoncini, in ottone massiccio, di serie per porte di spessore da 45 a 55 mm. Con protezione esterna (gruppo corazza) contro lo strappo e contro il trapano in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.

Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 4 in dotazione (art. 029).

Meccanismo:
- facile sistema di regolazione per porte da 73 a 98 cm di larghezza;
- con 2 mandate si ottiene la normale chiusura della porta; con una sola mandata, pur potendo estrarre la chiave, il catenaccio va ad impegnare il dispositivo antiaggressione, consentendo di socchiudere la porta e comunicare con l'esterno in assoluta sicurezza;
- catenacci azionati da cilindro a profilo europeo con nottolino DIN;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

Fornite con:
controbocchette in acciaio con zanche a murare, mostrina in nylon per lato interno del cilindro profilato e viti di fissaggio.

Confezione:
scatola individuale personalizzata.

COLORI DI SERIE
- bianco (**.159**)
- marrone (**.163**)

Far seguire al codice articolo, il codice del colore desiderato (**.163** o **.159**).Es. 4006.159 = SPRANGA bianca.

DATI TECNICI



SPRANGA REGOLABILE

	Art.	Peso unitario	Pezzi per confezione
	N.	g	N.
	4006	8400	1