

FS980 è un innovativo chiudiporta idraulico a pavimento per porte in legno e alluminio. Il sistema di chiusura è integrato all'interno della cerniera bassa e ha le stesse funzionalità dei comuni chiudiporta a pavimento. Ha il vantaggio di non essere invasivo a livello estetico e di non richiedere alcuna predisposizione: nessun buco nella pavimentazione o cassetta da cementare, con un notevole risparmio in termini di tempo e costo. FS980 è integrato nel profilo porta ed invisibile sia nella parte interna che esterna.

FS980 is an innovative hydraulic floor springs for wooden and aluminium doors. The closure system is integrated in the low hinge and it has the same features of common floor springs. It is non-invasive from an aesthetic point of view and it doesn't require any preparation work: no holes in floor or boxes to cement. This results in relevant time and cost savings. FS980 is integrated in the door profile and invisible both the internal / external door side.

VANTAGGI DEL PRODOTTO:

- Facile da montare
- Prodotto innovativo per il settore (porta in legno e alluminio)
- Garanzia di 5 anni sui difetti di fabbrica
- La soluzione adatta per porte con differenti pesi: versione FS980 fino a 100Kg e FS990 fino a 120Kg
- Applicabile su vari spessori porta: oltre i 40mm (FS980), oltre i 50mm (FS990):
- Video tutorial di montaggio <https://youtu.be/MIVsaifoERY>

BENEFICI DEL PRODOTTO PER L'INSTALLATORE:

- **Non sono necessari interventi di muratura sul pavimento.** Un installatore può effettuare il montaggio senza l'intervento di un muratore: **sensibile risparmio di tempo e riduzione dei costi di messa in opera**
- Piastra di fissaggio a pavimento con 4 fori
- Regolazione su porta già installata grazie alla piastra di fissaggio e al perno superiore regolabile
- Adatto per l'installazione con porte a singola o doppia azione, destre e sinistre
- La regolazione con la piastra di fissaggio consente un facile adattamento alle condizioni strutturali

VANTAGGI PER L'ARCHITETTO / SPECIFICATORE

- Chiudiporta integrato nella cerniera bassa. Meccanismo nascosto: elevato risultato estetico
- Comprende tutte funzioni standard
- Design robusto
- Temperature di esercizio ampie -20°C/+50°C

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Prestazione costante
- Meccanismo efficiente

PRODUCT ADVANTAGES:

- Easy to assemble
- Innovative product for the sector (wooden and aluminium door)
- 5 years warranty on manufacturing defects
- The solution for various doors weights: version FS980 up to 100Kg and FS990 up to 120Kg
- Installable on various door thicknesses: over 40mm (FS980), over 50mm (FS990)
- Installation video tutorial <https://youtu.be/MIVsaifoERY>

PRODUCT BENEFITS FOR THE INSTALLER:

- **No masonry work necessary on the floor.** An installer can assemble it by himself without the intervention of a mason: **significant time savings and installation costs reduction**
- 4 holes to fix the plate on the floor
- Adjustment on the door already installed thanks to the fixing plate and to the adjustable upper pin
- Suitable for installation with LH or RH, single and double action doors
- Fixing plate adjustment enables easy adaptation to structural conditions


BENEFITS FOR THE ARCHITECT/SPECIFIER

- Closer integrated into the low hinge. Hidden mechanism: high aesthetic result
- Complete standard functions
- Robust design
- High range of operating temperature -20°C/+50°C

BENEFITS FOR THE USER

- Constant performance
- Efficient mechanism



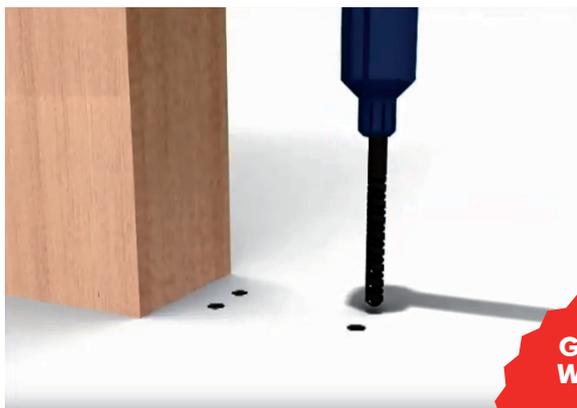

**GARANZIA
WARRANTY**

5

**ANNI
YEARS**

